


RIDUTTORE A CHIOCCIOLA PER ARMATURE “QUARTO DI GIRO” R2CM 345




Scheda no	807
Data	26.03.2004

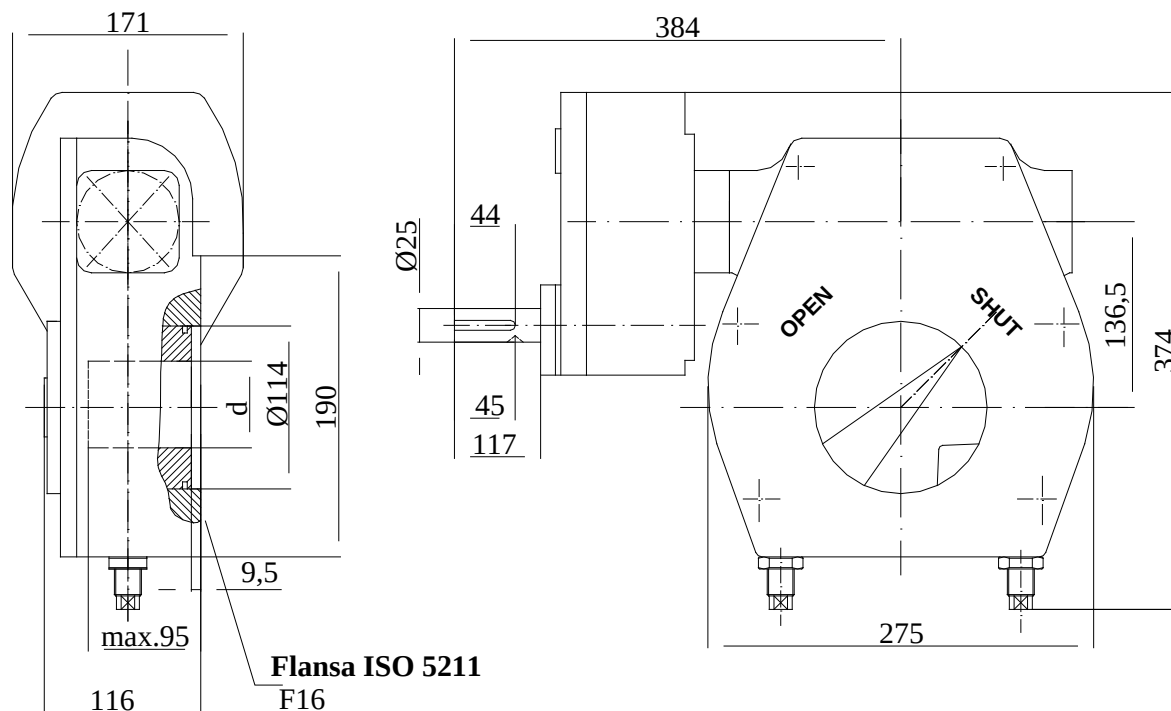

Ruota di mano, saldata -ø600-standard; ø800
Deve essere ordinata separatamente!

TIPO ACCOPPIAMENTO VALVOLE (Vista dall'alto)

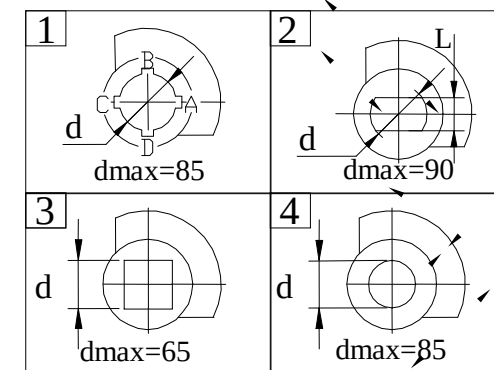

No.	Descrizione	Materiali	Specificazioni
1	Carcassa	Ghisa grigia	GG-25-DIN 1691
2	Albero all'entrata	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
3	Ingrenaggio cilindrico	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
4	Albero a chiocciola	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
5	Ruota a chiocciola	Ghisa sferoidale	GGG40-DIN1693
6	Bronzine	Bronzo	CuSn6-DIN17662
7	Cuscinetti	-	51205 DIN 711
8	Viti	Acciaio al carbonio	Gr8.8-DIN916
9	Anelli "O"	Gomma nitrilica	DIN 3771
10	Vasellina	A base di litio	UM180Li 1EP

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Momento in uscita [Nm].....3450
 Momento all'entrata [Nm].....105±10%
 Rapporto 132
 Corsa angolare, uscita.....90°±5°
 No. giri, ruota di mano, per una corsa completa 33
 Grado di protezione meccanica.....IP54

SIMBOLI :

R2CM345 x **132** - **F16** / **1** / **60** / **A**

Tipo

Rapporto

Flangia uscita ISO 5211

Posizione canale di panna


d- Dimensione accoppiamento

Tipo accoppiamento sulla valvola

RIDUTTORE A CHIOCCIOLA PER ARMATURE “QUARTO DI GIRO” R2CM 425




Scheda no.	808
Data	26.03.2004

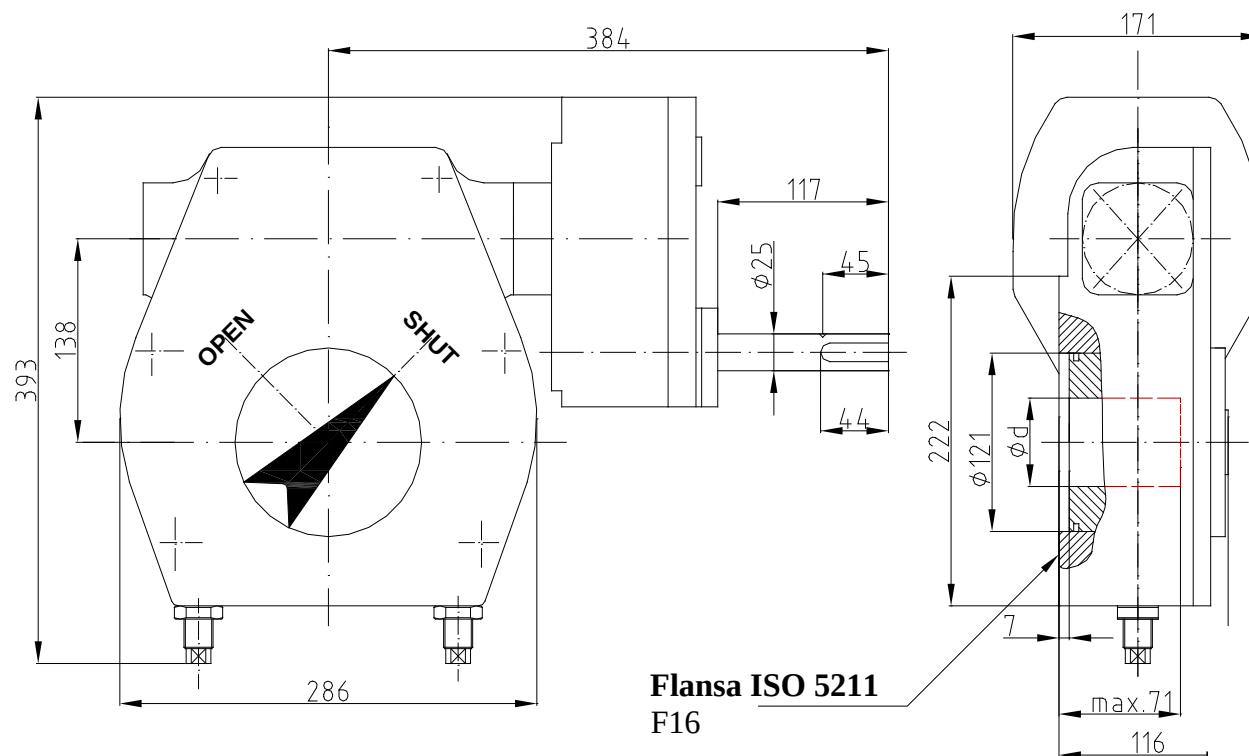

Ruota di mano, saldata - $\varnothing$ 600-standard; $\varnothing$ 800
Deve essere ordinata separatamente!

TIPO ACCOPPIAMENTO VALVOLA (Vista dall'alto)

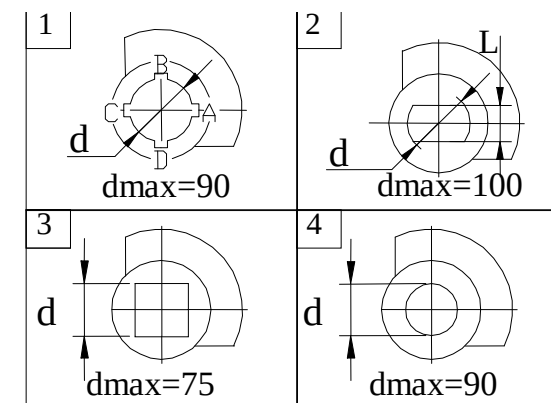

No.	Descrizione	Materiali	Specificazioni
1	Carcassa	Ghisa grigia	GG-25-DIN 1691
2	Albero all'entrata	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
3	Ingrenaggio cilindrico	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
4	Albero a chiocciola	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
5	Ruota a chiocciola	Ghisa sferoidale	GGG40-DIN1693
6	Bronzine	Bronzo	CuSn6-DIN17662
7	Cuscinetti	-	51207 DIN 711
8	Viti	Acciaio al carbonio	Gr8.8-DIN916
9	Anelli "O"	Gomma nitrilica	DIN 3771
10	Vasellina	A base di litio	UM180Li 1EP

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Momento in uscita [Nm].....	4250
Momento all'entrata [Nm].....	100] $\pm 10\%$
Rapporto	168
Corsa angolare, uscita	$90^\circ \pm 5^\circ$
No. giri, ruota di mano, per una corsa completa	42
Grado di protezione meccanica	IP54


SIMBOLI :

R2CM 425	x 168	- F16	/ 1	/ 60	- A
Tipo					Posizione canale di panna
Rapporto					d- Dimensione accoppiamento
Flangia uscita ISO 5211					Tipo accoppiamento sulla valvola

RIDUTTORE A CHIOCCIOLA PER ARMATURE “QUARTO DI GIRO” R2CM 540




Scheda no.	809
Data	24.02.2004

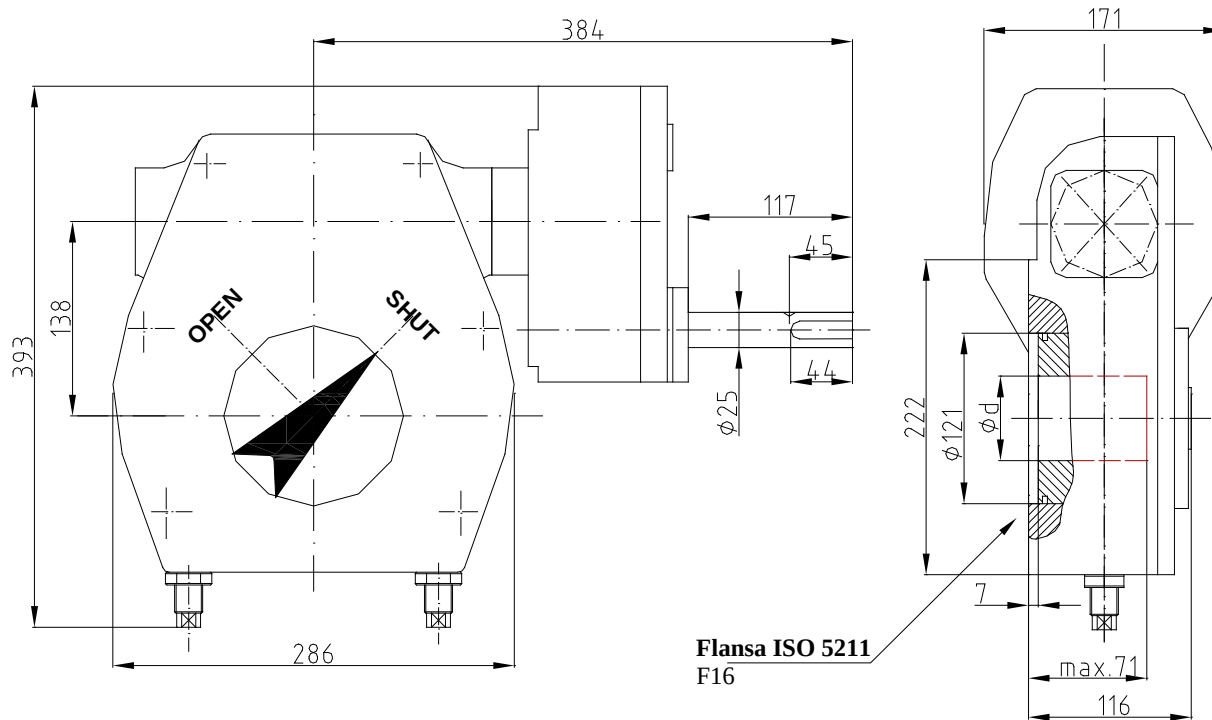

Flansa ISO 5211
F16

Ruota di mano, saldata – $\varnothing$ 600-standard; $\varnothing$ 800
Deve essere ordinata separatamente!

**Tipo accoppiamento valvola
(Vista dall'alto)**

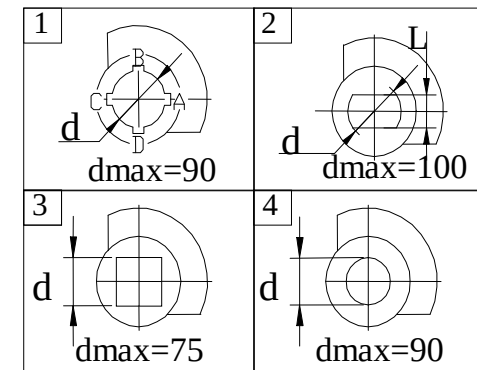

No.	Descrizione	Materiali	Specificazioni
1	Carcassa	Ghisa grigia	GG-25-DIN 1691
2	Albero all'entrata	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
3	Ingrenaggio cilindrico	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
4	Albero a chiocciola	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
5	Roata melcata	Fonta nodulara	GGG40-DIN1693
6	Bronzine	Bronzo	CuSn6-DIN17662
7	Cuscinetti	-	51207 DIN 711
8	Viti	Acciaio al carbonio	Gr8.8-DIN916
9	Anelli "O"	Gomma nitrilica	DIN 3771
10	Vasellina	A base di litio	UM180Li 1EP

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Momento in uscita [Nm].....	5400
Momento all'entrata [Nm].....	100] $\pm 10\%$
Rapporto	210
Corsa angolare, uscita	$90^\circ \pm 5^\circ$
No. giri, ruota di mano, per una corsa completa	52,5
Grado di protezione meccanica	IP54

SIMBOLI :

R2CM 540 x 210 - F16 / 1 / 60 - A


Tipo
Rapporto
Flangia uscita ISO 5211

Posizione canalle di panna
d- Dimensione accoppiamento
Tipo accoppiamento sulla valvola

RIDUTTORE A CHIOCCIOLA PER ARMATURE “QUARTO DI GIRO” R2CM 759




Scheda no.	810
Data	24.02.2004

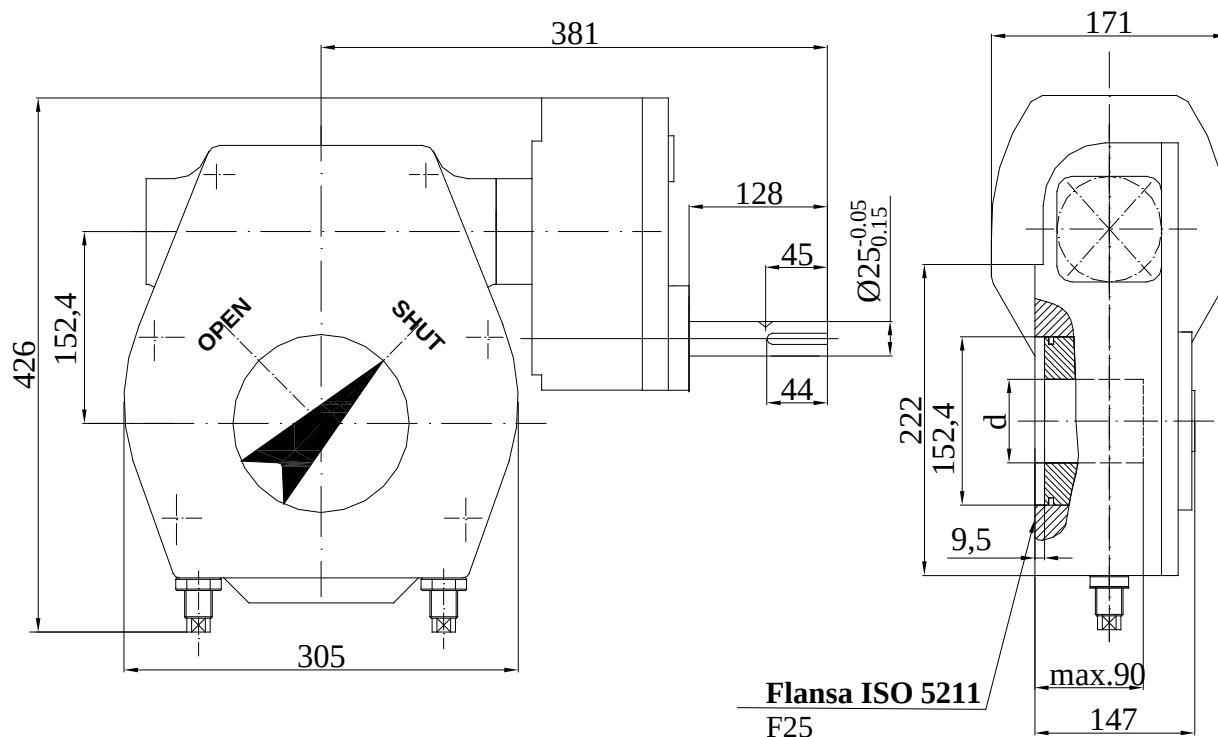

Ruota di mano, saldata -Φ450-standard :Φ600
Deve essere ordinata separatamente!

TIPO ACCOPPIAMENTO VALVOLA (Vista dall'alto)

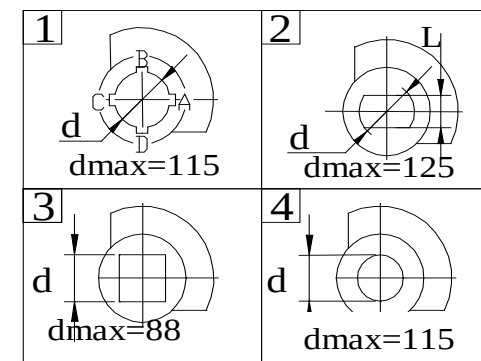

No.	Descrizione	Materiali	Specificazioni
1	Carcassa	Ghisa grigia	GG-25-DIN 1691
2	Albero all'entrata	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
3	Ingrenaggio cilindrico	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
4	Albero a chiocciola	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
5	Ruota a chiocciola	Ghisa sferoidale	GGG40-DIN1693
6	Bronzine	Bronzo	CuZn37-DIN17662
7	Cuscinetti albero entrata	-	6005 DIN 625
8	Cuscinetti a chiocciola	-	51207 DIN 711
9	Viti	Acciaio al carbonio	Gr8.8-DIN916
10	Anelli "O"	Gomma nitrilica	DIN 3771
11	Vasellina	A base di litio	UM180Li 1EP

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Momento in uscita [Nm].....7590
 Momento all'entrata [Nm].....120±10%
 Rapporto 250
 Corsa angolare, uscita 90°±5°
 No. giri, ruota di mano, per una corsa completa 62.5
 Grado di protezione meccanica IP54


SIMBOLI :

R2CM-759	x	250	-	F25	/	1	/	60	-	A
Tipo										Posiz. canale di panna
Rapporto										d- Dimensione accoppiamento
Flangia uscita ISO 5211										Tipo accoppiamento sulla valvola

RIDUTTORE A CHIOCCIOLA PER ARMATURE “QUARTO DI GIRO” R2CM 897



Scheda no.	811
Data	24.02.2004

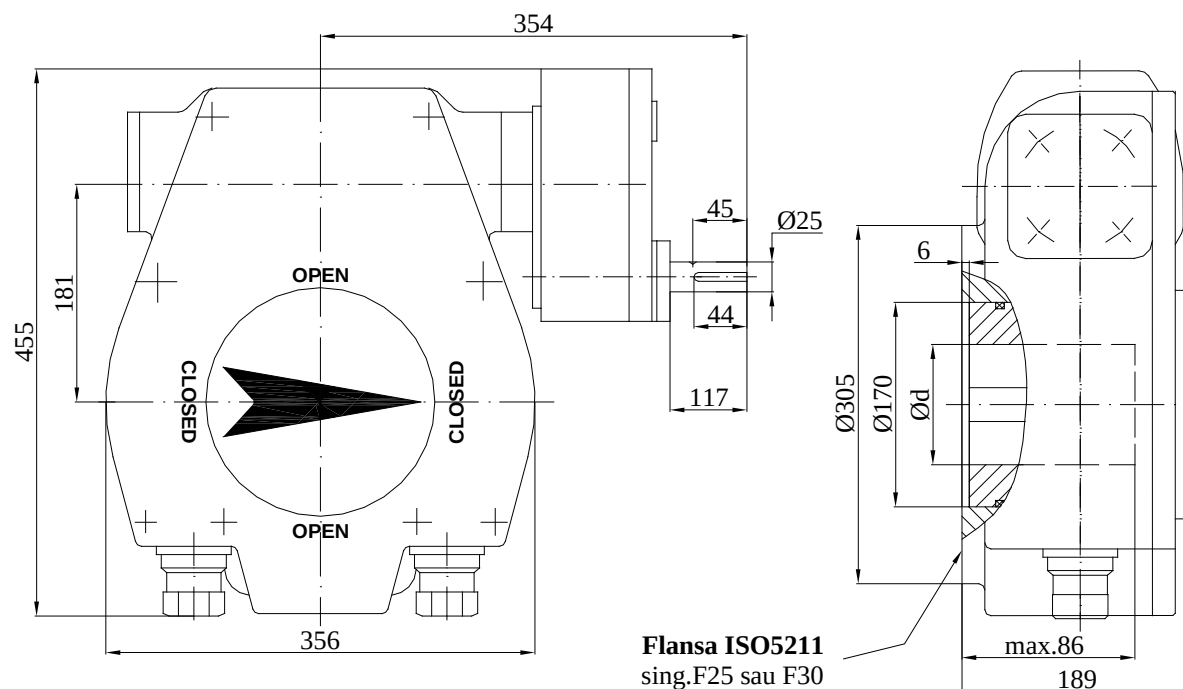


Ruota di mano, saldata - $\varnothing$ 600standard ; $\varnothing$ 800
Deve essere ordinata separatamente!

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Momento in uscita [Nm].....8970
Momento all'entrata [Nm].....120 $\pm$ 10%
Rapporto 300
Corsa angolare, uscita 90 $\pm$ 5°
No. giri, ruota di mano, per una corsa completa ..75
Grado di protezione meccanica IP54

TIPO ACCOPPIAMENTO VALVOLA (Vista dall'alto)

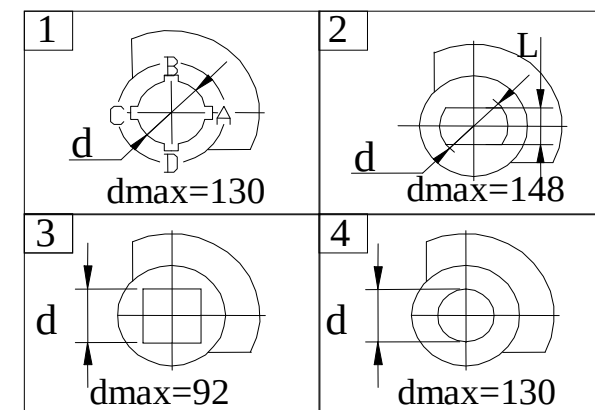

No.	Descrizione	Materiali	Specificazioni
1	Carcassa	Ghisa grigia	GG-25-DIN 1691
2	Albero all'entrata	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
3	Ingrenaggio cilindrico	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
4	Albero a chiocciola	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
5	Ruota a chiocciola	Ghisa sferoidale	GGG40-DIN1693
6	Bronzine	Bronzo	CuSn6-DIN17662
7	Cuscinetti entrata	-	6005-DIN625
8	Cuscinetti a chiocciola	-	51309 DIN711
9	Viti	Acciaio al carbonio	Gr8.8-DIN916
10	Anelli "O"	Gomma nitrilica	DIN 3771
11	Vasellina	A base di litio	UM180Li 1EP

SIMBOLI :


R2CM 897 x **300** - **F30** / **1** / **60** - **A**

Tipo				Posizione canalte di panna
Rapporto				d- Dimensione accoppiamento
Flangia uscita ISO 5211				Tipo accoppiamento sulla valvola

RIDUTTORE A CHIOCCIOLA PER ARMATURE “QUARTO DI GIRO” R2CM 1200



Scheda no.	812a
Data	25.03.2005

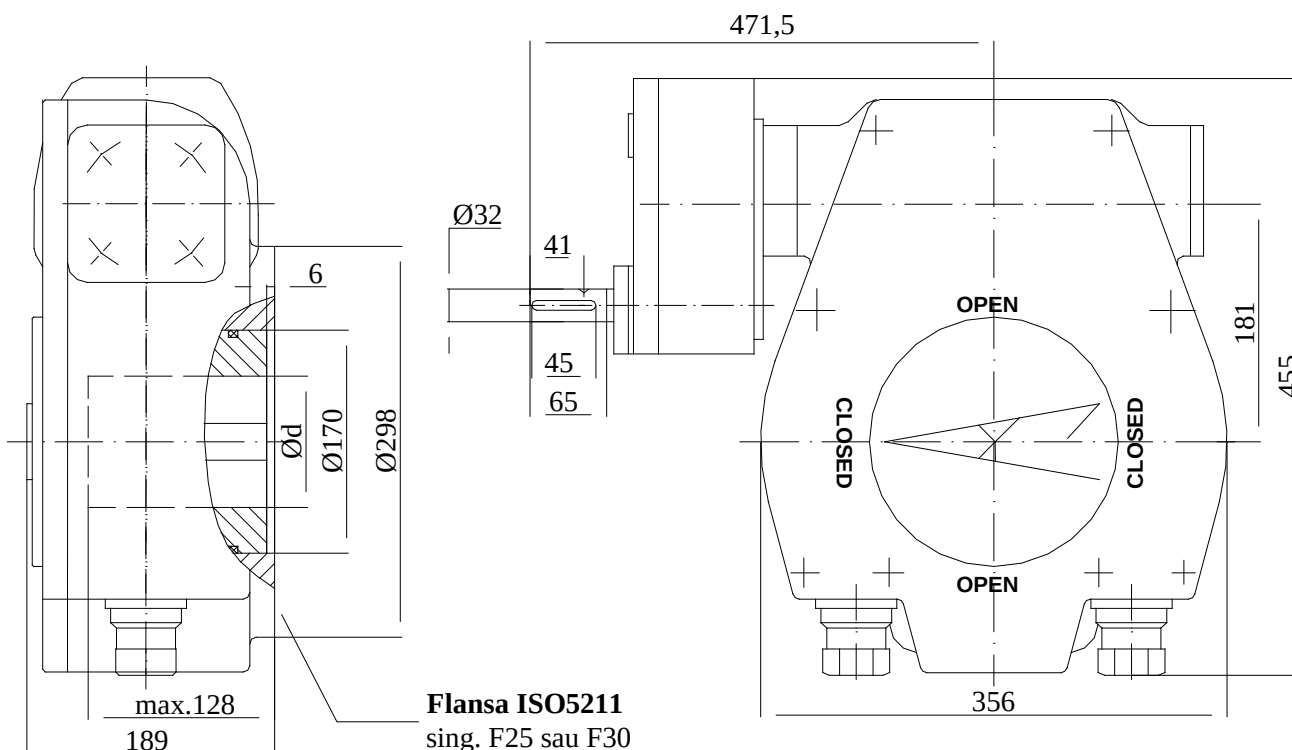


Flansa ISO5211
sing. F25 sau F30

Ruota di mano, saldata -ø600standard ;ø800
Deve essere ordinata separatamente!

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Momento in uscita [Nm].....12000
Momento all'entrata [Nm].....100±10%
Rapporto 450
Corsa angolare, uscita 90°±5°
No. giri, ruota di mano, per una corsa completa..112,5
Grado di protezione meccanica IP54

TIPO ACCOPPIAMENTO VALVOLA (Vista dall'alto)

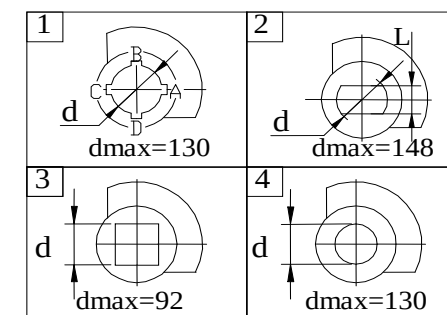

No.	Descrizione	Materiali	Specificazioni
1	Carcassa	Ghisa grigia	GG-25-DIN 1691
2	Albero all'entrata	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
3	Ingrenaggio cilindrico	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
4	Albero a chiocciola	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
5	Ruota a chiocciola	Ghisa sferoidale	GGG40-DIN1693
6	Bronzine	Bronzo	CuSn6-DIN17662
7	Cuscinetti entrata	-	6005-DIN625
8	Cuscinetti a chiocciola	-	51309 DIN711
9	Viti	Acciaio al carbonio	Gr8.8-DIN916
10	Anelli "O"	Gomma nitrilica	DIN 3771
11	Vasellina	A base di litio	UM180Li 1EP

SIMBOLI :

R2CM 1200 x **450** - **F30** / **1** / **60** - **A**

Tipo
Rapporto
Flangia uscita ISO 5211


Posizione canale di panna
d- Dimensione accoppiamento
Tipo accoppiamento sulla valvola

RIDUTTORE A CHIOCCIOLA PER ARMATURE “QUARTO DI GIRO” R2CM 1600




Scheda no.	813
Data	24.02.2004

TIPO ACCOPPIAMENTO VALVOLA (Vista dall'alto)

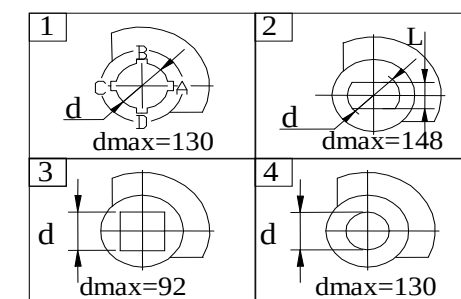

No.	Descrizione	Materiali	Specificazioni
1	Carcassa	Ghisa grigia	GG-25-DIN 1691
2	Albero all'entrata	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
3	Ingrenaggio cilindrico	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
4	Albero a chiocciola	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
5	Ruota a chiocciola	Ghisa sferoidale	GGG40-DIN1693
6	Bronzine	Bronzo	CuSn6-DIN17662
7	Cuscinetti entrata	-	6005-DIN625
8	Cuscinetti a chiocciola	-	51309 DIN711
9	Viti	Acciaio al carbonio	Gr8.8-DIN916
10	Anelli "O"	Gomma nitrilica	DIN 3771
11	Vasellina	A base di litio	UM180Li 1EP

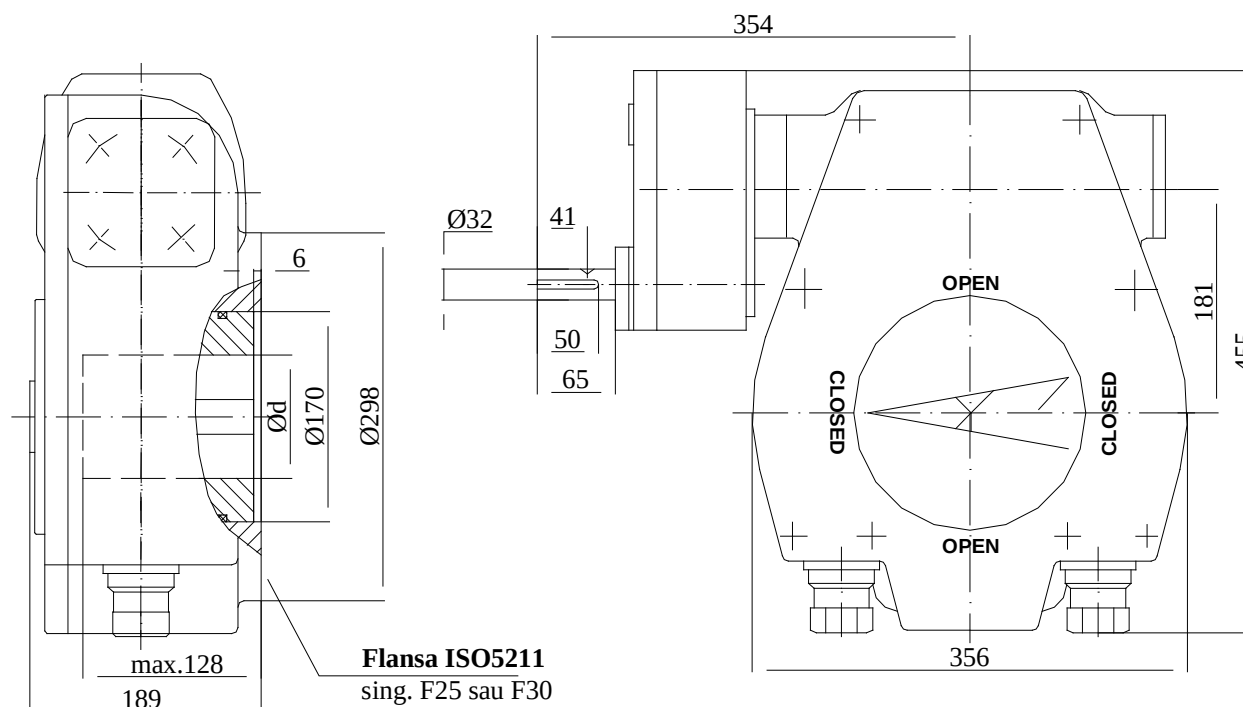

Ruota di mano, saldata -ø600standard ;ø800
Deve essere ordinata separatamente!

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Momento in uscita [Nm].....16000
 Momento all'entrata [Nm].....118/170±10%
 Rapporto 540/369
 Corsa angolare, uscita 90°±5°
 No. giri, ruota di mano, per una corsa completa 135/92,5
 Grado di protezione meccanica IP54

SIMBOLI :

R2CM 1600 x 369 - F30 / 1 / 60 - A


Tipo	Posizione canale di panna
Rapporto	d- Dimensione accoppiamento
Flangia uscita ISO 5211	Tipo accoppiamento sulla valvola

RIDUTTORE A CHIOCCIOLA PER ARMATURE “QUARTO DI GIRO” R2CM 2000




Scheda no.	814
Data	24.02.2004

TIPO ACCOPPIAMENTO VALVOLA (Vista dall'alto)

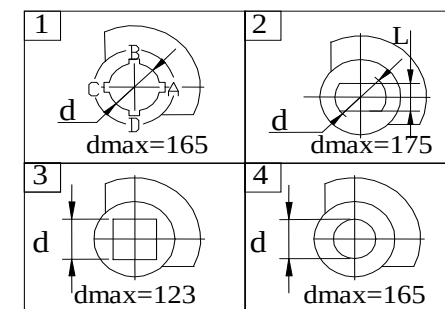

No.	Descrizione	Materiali	Specificazioni
1	Carcassa	Ghisa grigia	GG-25-DIN 1691
2	Albero all'entrata	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
3	Ingrenaggio cilindrico	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
4	Albero a chiocciola	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
5	Ruota a chiocciola	Ghisa sferoidale	GGG40-DIN1693
6	Bronzine	Bronzo	CuSn6-DIN17662
7	Cuscinetti entrata	-	6005-DIN625
8	Cuscinetti a chiocciola	-	ANK6590- DIN711
9	Viti	Acciaio al carbonio	Gr8.8-DIN916
10	Anelli "O"	Gomma nitrilica	DIN 3771
11	Vasellina	A base di litio	UM180Li1EP

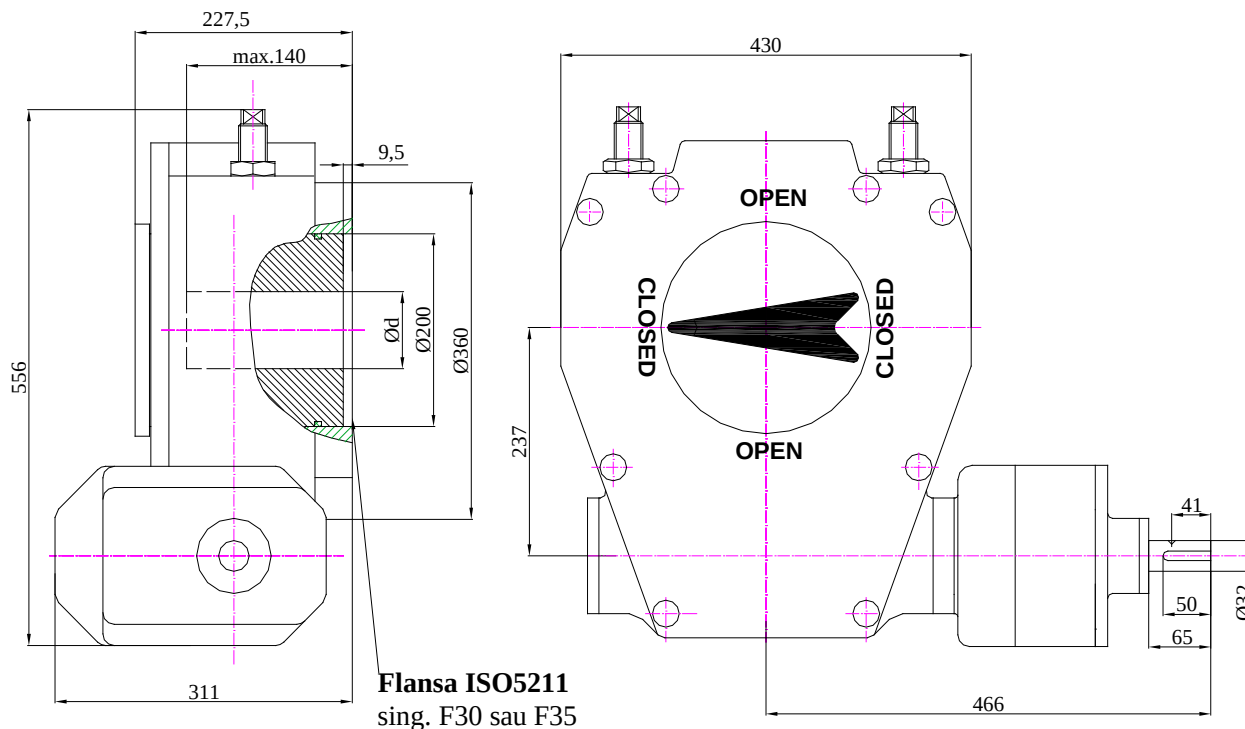

Ruota di mano, saldata -ø600standard ;ø800
Deve essere ordinata separatamente!

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Momento in uscita [Nm].....20000
 Momento all'entrata [Nm].....110/75±10%
 Rapporto 720/1080
 Corsa angolare, uscita 90°±5°
 No. giri, ruota di mano, per una corsa completa 180/270
 Grado di protezione meccanica IP54

SIMBOLI :

R2CM 2000 x 720 - F30 / 1 / 60 - A

Tipo
 Rapporto
 Flangia uscita ISO 5211


Posizione canale di panna
 d- Dimensione accoppiamento
 Tipo accoppiamento sulla valvola

RIDUTTORE A CHIOCCIOLA PER ARMATURE “QUARTO DI GIRO” R2CM 3000




Scheda no.	815a
Data	24.02.2004

TIPO ACCOPPIAMENTO VALVOLA (Vista dall'alto)

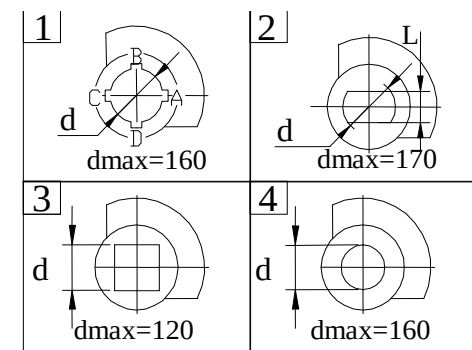

Descrizione	Materiali	Specificazioni
Carcassa	Ghisa grigia	GG-25-DIN 1691
Albero all'entrata	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
Ingrenaggio cilindrico	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
Albero a chiocciola	Acciaio al carbonio	16 MnCr 5-DIN17200
Ruota a chiocciola	Ghisa sferoidale	GGG40-DIN1693
Bronzine	Bronzo	CuSn6-DIN17662
Cuscinetti entrata	-	6007, 6306 - DIN 625
8 Cuscinetti a chiocciola	-	81112 DIN 722
9 Viti	Acciaio al carbonio	Gr8.8-DIN916
10 Anelli "O"	Gomma nitrilica	DIN 3771
11 Vasellina	A base di litio	UM180Li 1EP

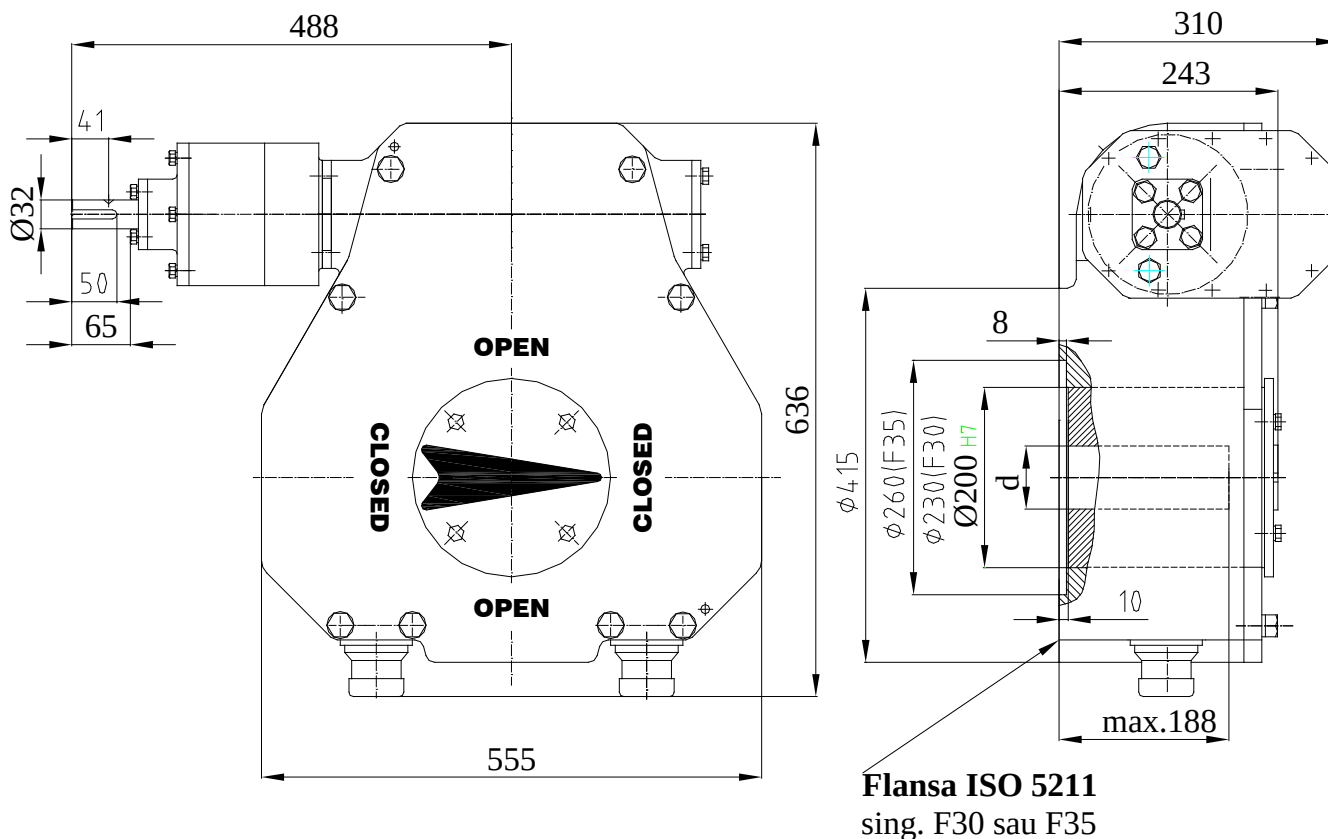

Ruota di mano, saldata – ø600 – standard; ø800
Deve essere ordinata separatamente!

CARATTERISTICHE TECNICHE :


Momento in uscita [Nm].....	30000
Momento all'entrata [Nm].....	180±10%
Rapporto	720
Corsa angolare, uscita	90°±5°
No. giri, ruota di mano, per una corsa completa	180
Grado di protezione meccanica	IP 54

SIMBOLI :

R2CM 3000 x **720** - **F35** / **1** / **90** - **A**

Tipo	Posizione canalle di panna
Rapporto	Dimensione accoppiamento
Flangia uscita ISO 5211	Tipo accoppiamento sulla valvola


RIDUTTORE A CHIOCCIOLA PER ARMATURE “QUARTO DI GIRO” R2CM 4000

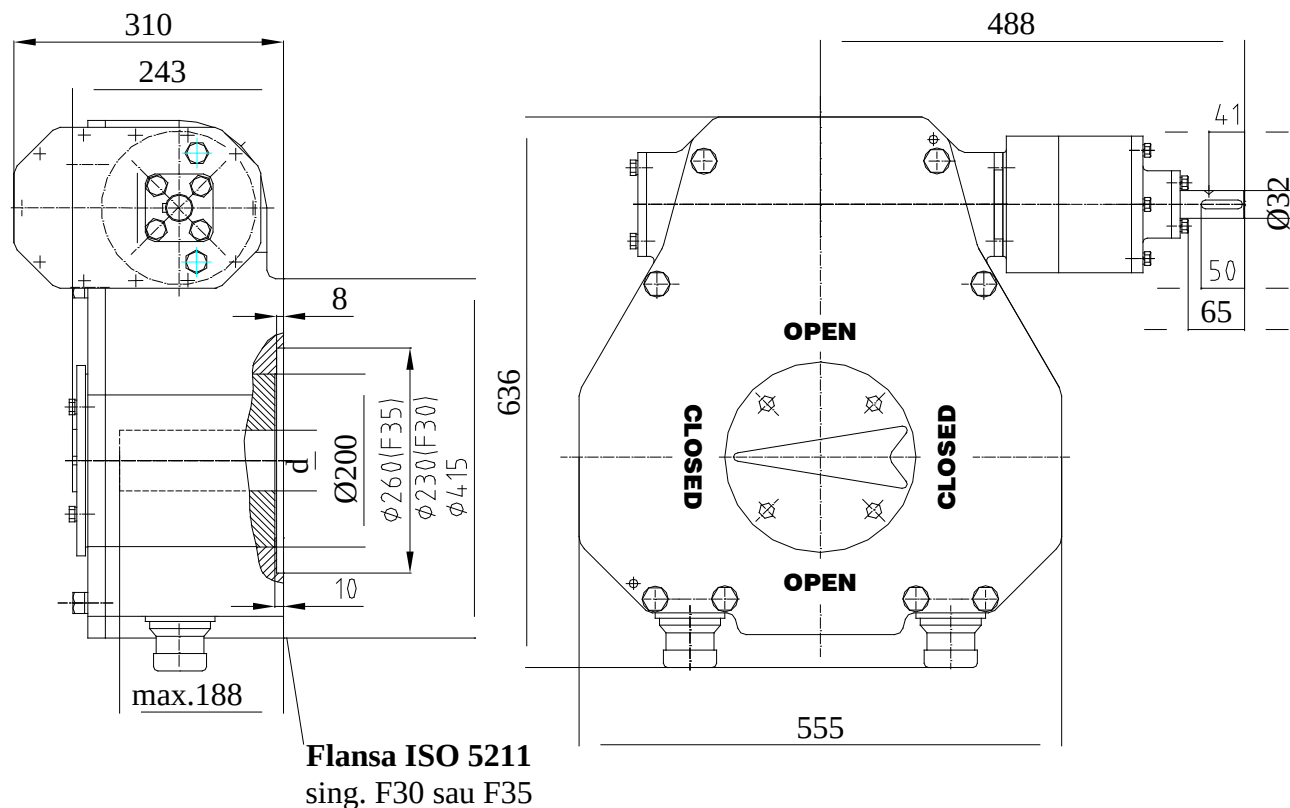

Ruota di mano, saldata – ø600 – standard; ø800
Deve essere ordinata separatamente!

Scheda no.	816a
Data	24.02.2004

TIPO ACCOPPIAMENTO VALVOLA (Vista dall'alto)

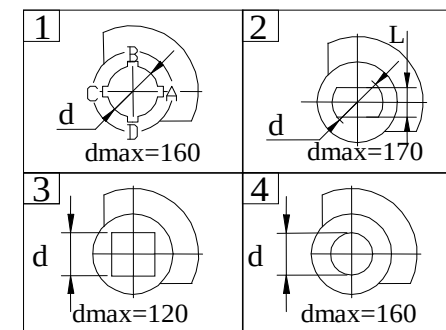

	Descrizione	Materiali	Specificazioni
	Carcassa	Ghisa grigia	GG-25-DIN 1691
	Albero all'entrata	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
	Ingrenaggio cilindrico	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
	Albero a chiocciola	Acciaio al carbonio	16 MnCr 5-DIN17200
	Ruota a chiocciola	Ghisa sferoidale	GGG40-DIN1693
	Bronzine	Bronzo	CuSn6-DIN17662
7	Cuscinetti entrata	-	6007, 6306 - DIN 625
8	Cuscinetti a chiocciola	-	81112 DIN 722
9	Viti	Acciaio al carbonio	Gr8.8-DIN916
10	Anelli "O"	Gomma nitrilica	DIN 3771
11	Vasellina	A base di litio	UM180Li 1EP

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Momento in uscita [Nm].....	40000
Momento all'entrata [Nm].....	145±10%
Rapporto	1200
Corsa angolare, uscita	90°±5°
No. giri, ruota di mano, per una corsa completa	300
Grado di protezione meccanica	IP 54

ORDERING CODE :


R2CM 4000 x 1200 - F35 / 1 / 90 - A

Tipo	Posizione canalle di panna
Rapporto	d- Dimensione accoppiamento
Flangia uscita ISO 5211	Tipo accoppiamento sulla valvola

RIDUTTORE A CHIOCCIOLA PER ARMATURE “QUARTO DI GIRO” R2CM 5000




Scheda no.	817a
Data	24.02.2004

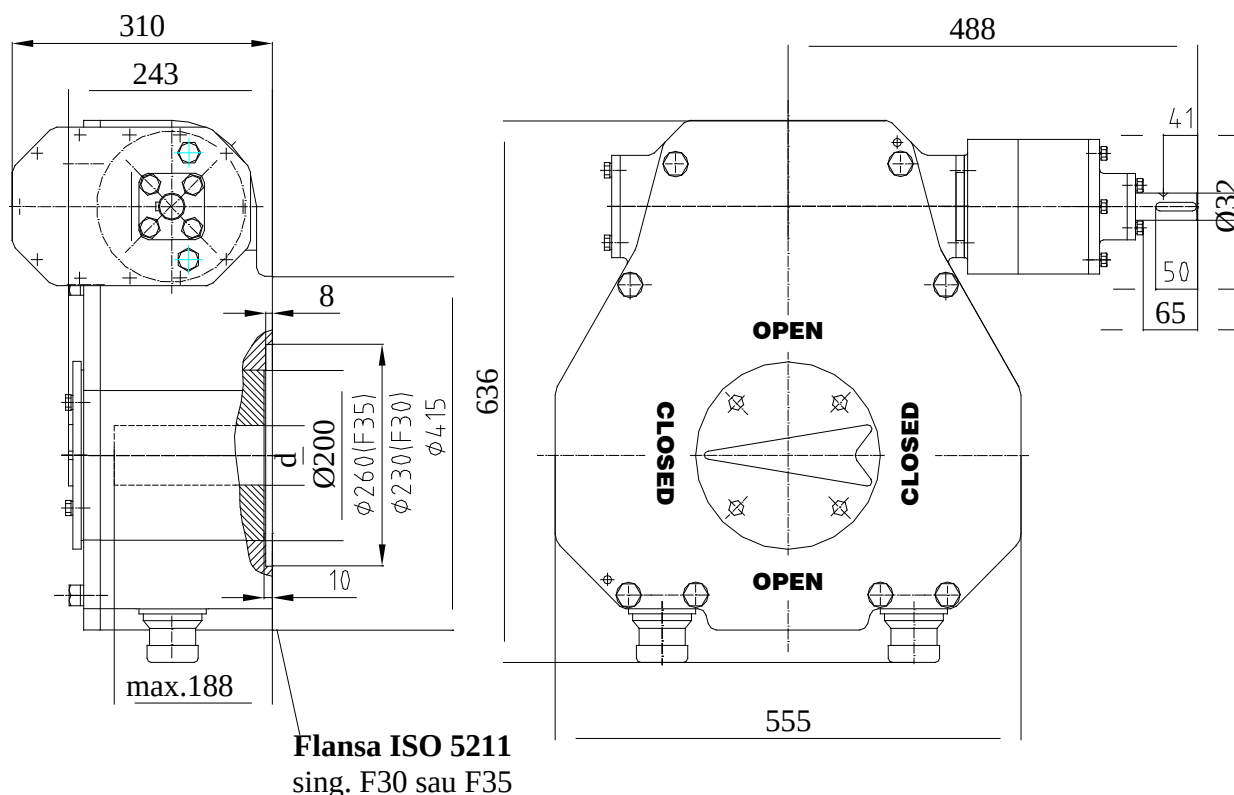

Ruota di mano, saldata – ø600 – standard; ø800
Deve essere ordinata separatamente!

TIPO ACCOPPIAMENTO VALVOLA (Vista dall'alto)

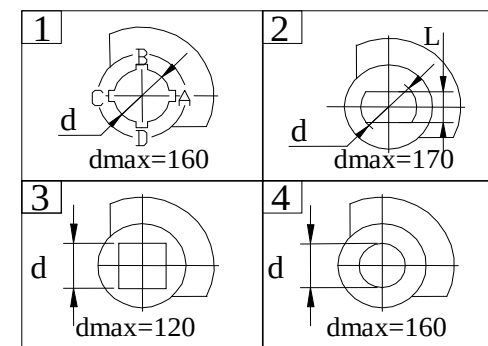

No.	Descrizione	Materiali	Specificazioni
1	Carcassa	Ghisa grigia	GG-25-DIN 1691
2	Albero all'entrata	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
3	Ingrenaggio cilindrico	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
4	Albero a chiocciola	Acciaio al carbonio	16 MnCr 5-DIN17200
5	Ruota a chiocciola	Ghisa sferoidale	GGG40-DIN1693
6	Bronzine	Bronzo	CuSn6-DIN17662
7	Cuscinetti albero entrata	-	6007, 6306 - DIN 625
8	Cuscinetti a chiocciola	-	81112 DIN 722
9	Viti	Acciaio al carbonio	Gr8.8-DIN916
10	Anelli "O"	Gomma nitrilica	DIN 3771
11	Vasellina	A base di litio	UM180Li 1EP

CARATTERISTICHE TECNICHE :


Momento in uscita [Nm].....	50000
Momento all'entrata [Nm].....	110±10%
Rapporto	1977
Corsa angolare, uscita	90°±5°
No. giri, ruota di mano, per una corsa completa	495
Grado di protezione meccanica	IP 54

SIMBOLI :

R2CM 5000 x **1977** - **F35** / **1** / **90** - **A**

Tipo	Posiz. canale di panna
Rapporto	d- Dimensione accoppiamento
Flangia uscita ISO 5211	Tipo accoppiamento sulla valvola

RIDUTTORE A CHIOCCIOLA PER ARMATURE “QUARTO DI GIRO” R2CM 6000

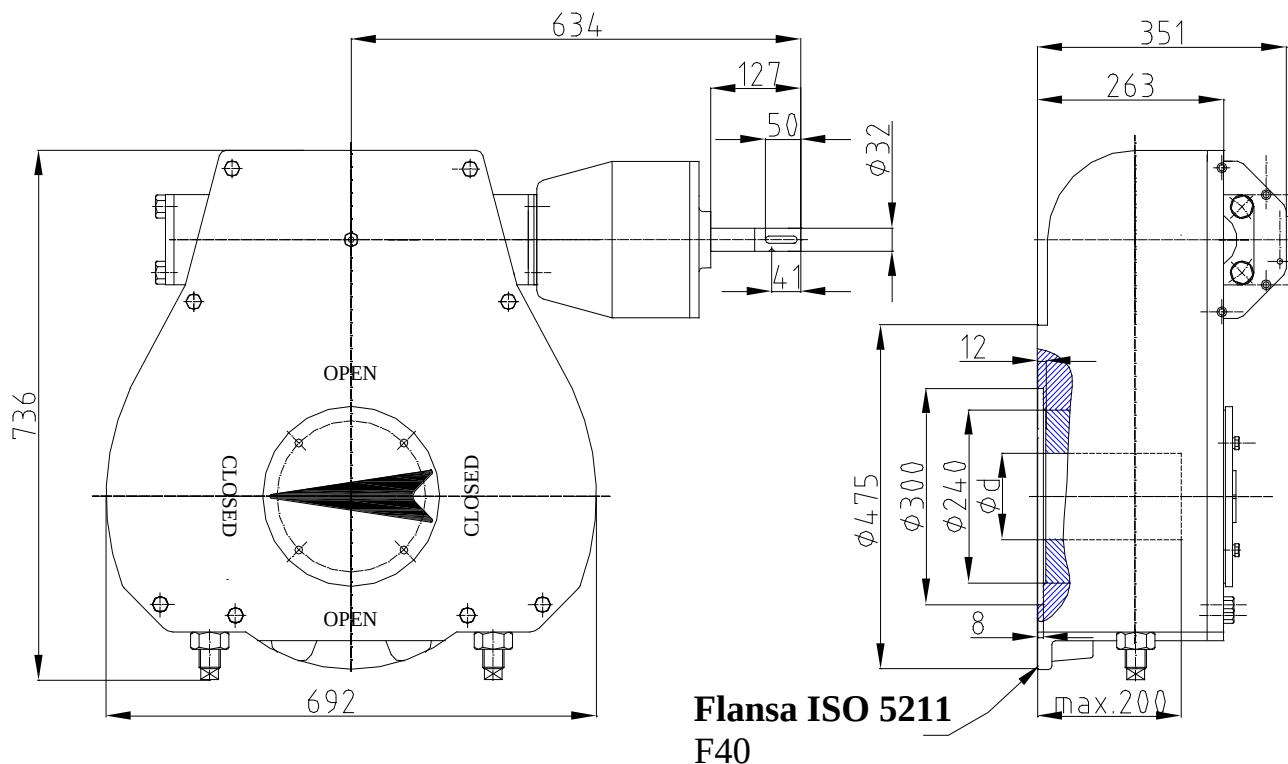


Ruota di mano, saldata – ø600 – standard; ø800
Deve essere ordinata separatamente!

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Momento in uscita [Nm].....60000
Momento all'entrata [Nm].....160±10%
Rapporto 1440
Corsa angolare, uscita 90°±5°
No. giri, ruota di mano, per una corsa completa 360
Grado di protezione meccanica IP 54

Scheda no.	818a
Data	24.02.2004

TIPO ACCOPPIAMENTO VALVOLA (Vista dall'alto)

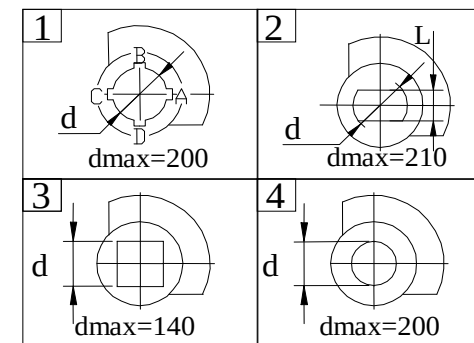

No.	Descrizione	Materiali	Specificazioni
1	Carcassa	Ghisa grigia	GG-25-DIN 1691
2	Albero all'entrata	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
3	Ingrenaggio cilindrico	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
4	Albero a chiocciola	Acciaio al carbonio	16 MnCr 5-DIN17200
5	Quadrant	Ductile Iron	GGG40-DIN1693
6	Bronzine	Bronzo	CuSn6-DIN17662
7	Cuscinetti albero entrata	-	6007, 6306 - DIN 625
8	Cuscinetti a chiocciola	-	51312 DIN 722
9	Viti	Acciaio al carbonio	Gr8.8-DIN916
10	Anelli "O"	Gomma nitrilica	DIN 3771
11	Vasellina	A base di litio	UM180Li 1EP

SIMBOLI :

R2CM 6000 x 1440 - F40 / 1 / 90 - A


Tipo
Rapporto
Flangia uscita ISO 5211

Posiz. canale di panna
d- Dimensione accoppiamento
Tipo accoppiamento sulla valvola

RIDUTTORE A CHIOCCIOLA PER ARMATURE “QUARTO DI GIRO” R2CM 6500




Scheda no.	819a
Data	24.02.2004

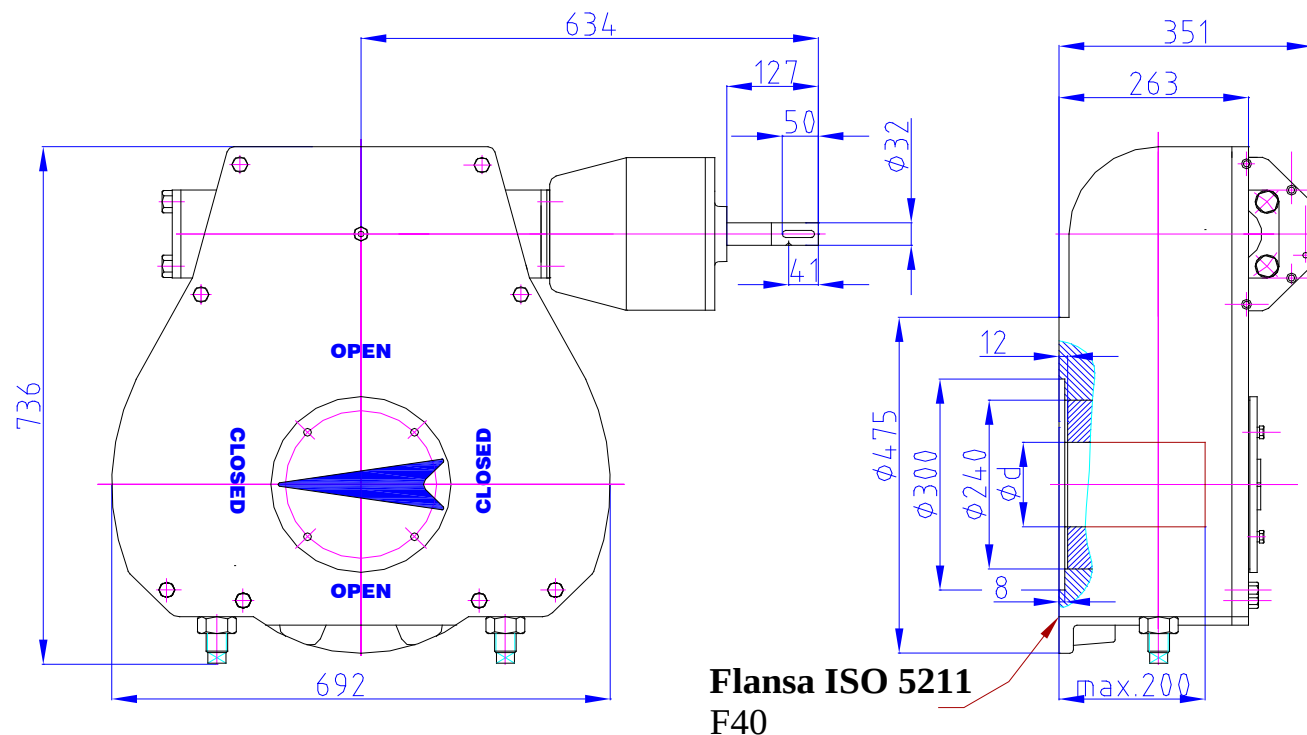

Ruota di mano, saldata – ø600 – standard; ø800
Deve essere ordinata separatamente!

COUPLING SHAPE(TOP VIEW)

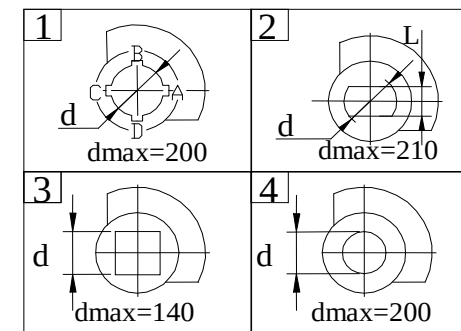

Descrizione	Materiali	Specificazioni
Carcassa	Ghisa grigia	GG-25-DIN 1691
Albero all'entrata	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
Ingrenaggio cilindrico	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
Albero a chiocciola	Acciaio al carbonio	16 MnCr 5-DIN17200
Ruota a chiocciola	Ghisa sferoidale	GGG40-DIN1693
Bronzine	Bronzo	CuSn6-DIN17662
Cuscinetti albero entrata	-	6007, 6306 - DIN 625
Cuscinetti a chiocciola	-	51312 DIN 722
Viti	Acciaio al carbonio	Gr8.8-DIN916
Anelli "O"	Gomma nitrilica	DIN 3771
Vasellina	A base di litio	UM180Li 1EP

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Momento in uscita [Nm].....	65000
Momento all'entrata [Nm].....	175±10%
Rapporto	1490
Corsa angolare, uscita	90°±5°
No. giri, ruota di mano, per una corsa completa	372,5
Grado di protezione meccanica	IP 54

SIMBOLI :

R2CM 6500 x **1490** - **F40** / **1** / **90** - **A**

Tipo	Posiz. canale di panna
Rapporto	d- Dimensione accoppiamento
Flangia uscita ISO 5211	Tipo accoppiamento sulla valvola

NEPTUN S
CĂMPT

Technical drawing of a Flansa ISO 5211 F40. The drawing includes a top view and a side view.

Top View Dimensions:

- Overall width: 634
- Central opening diameter: 692
- Central opening height: 736
- Flange diameter: 351
- Central opening diameter: 263
- Central opening height: 475
- Flange thickness: 12
- Flange diameter: $\phi 475$
- Central opening diameter: $\phi 300$
- Central opening diameter: $\phi 240$
- Central opening diameter: ϕd
- Central opening diameter: $\phi 32$
- Central opening diameter: 4
- Central opening diameter: 50
- Central opening diameter: 127


Side View Dimensions:

- Overall width: 634
- Central opening diameter: 692
- Central opening height: 736
- Flange diameter: 351
- Central opening diameter: 263
- Central opening height: 475
- Flange thickness: 12
- Flange diameter: $\phi 475$
- Central opening diameter: $\phi 300$
- Central opening diameter: $\phi 240$
- Central opening diameter: ϕd
- Central opening diameter: $\phi 32$
- Central opening diameter: 4
- Central opening diameter: 50
- Central opening diameter: 127

Flansa ISO 5211 F40

Tipo	Posiz. canale di panna
Rapporto	d- Dimensione accoppiamento
Flangia uscita ISO 5211	Tipo accoppiamento sulla valvola


RIDUTTORE A CHIOCCIOLA PER ARMATURE “QUARTO DI GIRO” R2CMS-138

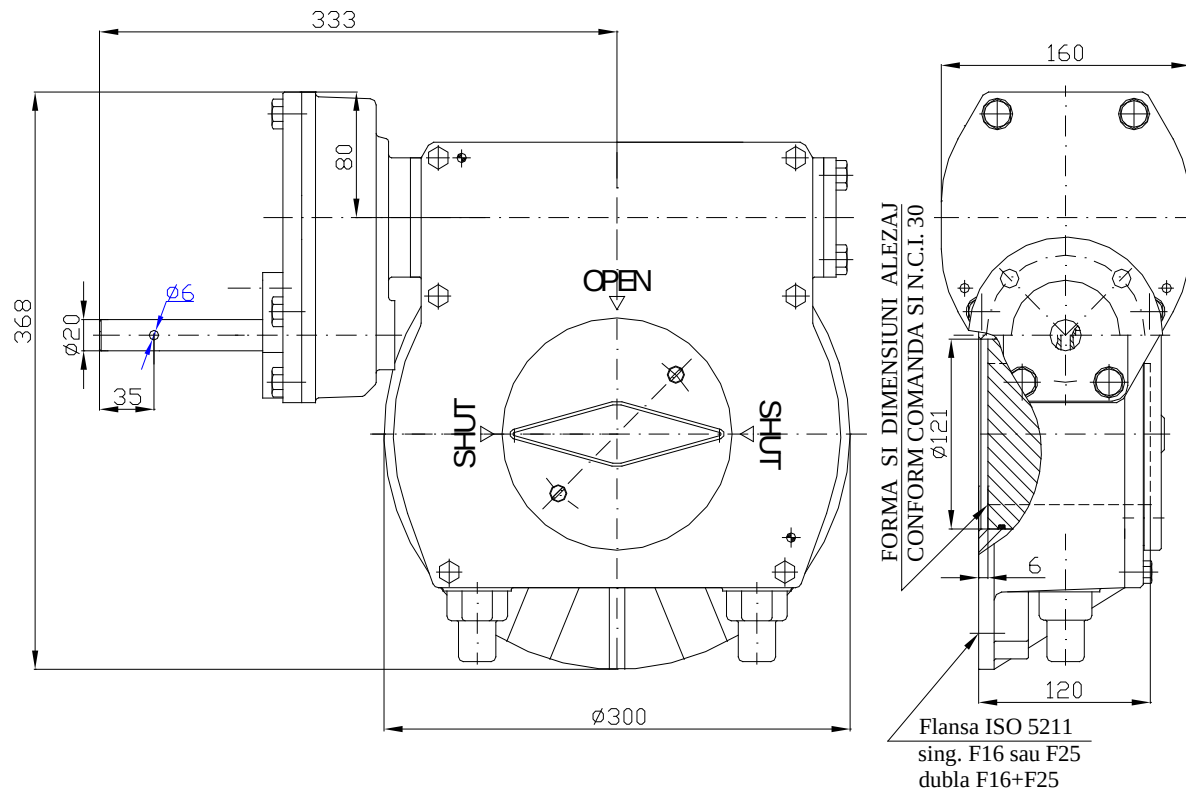

Ruota di mano, saldata – ø600-standard; ø800
Deve essere ordinata separatamente!

Scheda no.	843a
Data	04.05.2004

TIPO ACCOPPIAMENTO VALVOLA (Vista dall'alto)

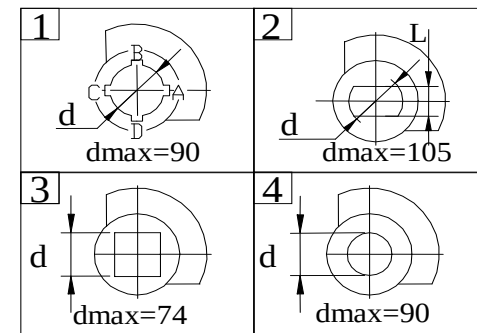

No	Descrizione	Materiali	Specificazioni
1	Carcassa	Ghisa grigia	GG-25-DIN 1691
2	Albero all'entrata	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
3	Ingrenaggio cilindrico	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
4	Albero a chiocciola	Acciaio al carbonio	C45-DIN17200
5	Ruota a chiocciola	Ghisa sferoidale	GGG40-DIN1693
6	Bronzine	Bronzo	CuSn6-DIN17662
7	Cuscinetti a chiocciola	-	51106-DIN 625
8	Viti	Acciaio al carbonio	Gr8.8-DIN916
9	Anelli "O"	Gomma nitrilica	DIN 3771
10	Vasellina	A base di litio	UM180Li 1EP

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Momento in uscita 6135 Nm
 Momento all'entrata 140±10% Nm
 Rapporto 177
 Corsa angolare, uscita 90°±5°
 No. giri, ruota di mano, per una corsa completa 44,25
 Grado di protezione meccanica IP 54

SIMBOLI :

R2CMS 138 x 177 - F25 / 1 / 60 - A

Tipo	Posiz. canale di panna
Rapporto	d- Dimensione accoppiamento
Flangia uscita ISO 5211	Tipo accoppiamento sulla valvola