


RIDUTTORE MANUALE CILINDRICO - CONICO PER ARMATURE "MULTITURA" 2CK-8



Scheda no.	547a
Data	14.09.2004

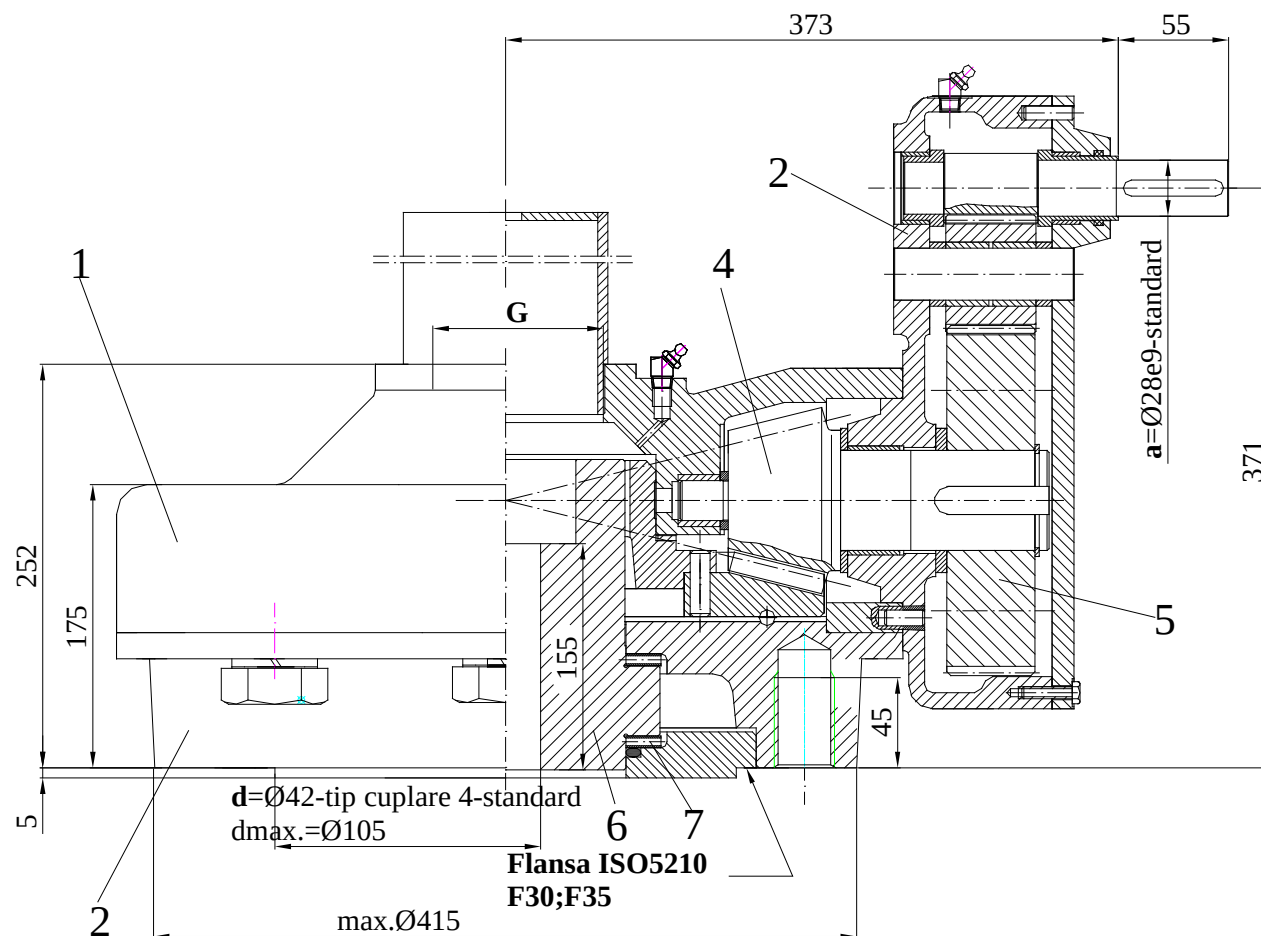

MATERIALI

1.Carcassa rid.conico:	OT 450/GS 45
2.Carcassa rid.cilindrico:	OT450/GS 45
3.Intermedio:	OT 450/GS 45
4.Ingranaggio conico:	OLC 45/C45
5. Ingranaggio cilindrico:	OLC45/C45
6.Vite di ingranaggio:	Cu Al10Fe 3T
	Fagn Ni 22
7.Cuscinetti:	AXK140180

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Rapporto totale:	34,6;58
• Momento in uscita:	8000 Nm
• Forza assiale:	800 kN

Rapporto	Momento all'Uscita (Nm)	D (mm)	Forza tang.sulla ruota di mano(N)
34,6	385	800	2x480
58	230	800	2x290

SIMBOLI :

2CK 8 x **34,6** - **F35** - **OB** - **28** - **5"** - **4** / **42**

Tipo

Rapporto

Flangia di accoppiamento ISO 5210

OB- Vite di ingranaggio Bz -standard

OF- Vite di ingranaggio Fagn Ni 22

d- Dimensione accoppiamento sulle valvole

d-Tipo accoppiamento valvola. **NCI-30**

G-Dimensione filetto di protezione


a-Diametro albero all'entrata conf. DIN 6885

Ruota di mano - **A800-standard**
A600

Protezione - **A141,3(5")**

Devono essere ordinati separatamente!

RIDUTTORE MANUALE CILINDRICO - CONICO PER ARMATURE "MULTITURA" 2CK-3

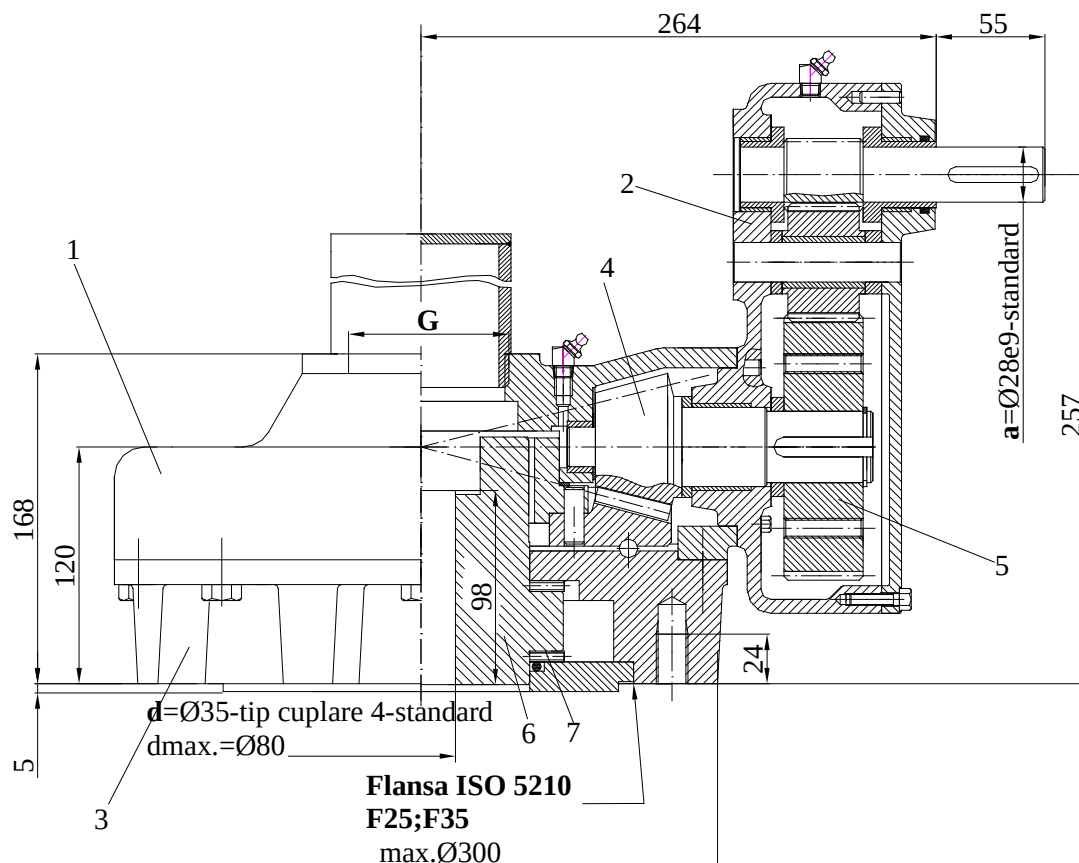

Scheda no.	553a
Data	21.10.2002

MATERIALI

1. Carcassa rid.conico: OT 450/GS 45
2. Carcassa rid.cilindrico: OT450/GS 45
3. Intermedio: OT 450/GS 45
4. Ingranaggio conico: OLC 45/C45
5. Ingranaggio cilindrico: OLC45/C45
6. Vite di ingranaggio: Cu Al10Fe 3T
Fagn Ni 22
7. Cuscinetti: AXK110145

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rapporto: 16
- Momento in uscita: 3300 Nm
- Forza assiale: 380 kN

Rapporto	Momento all'Uscita (Nm)	D (mm)	Forza tang.sulla ruota di mano(N)
16	327	600	2x545
	327	800	2x400

SIMBOLI :

2CK 3 x 16 - F25 - OB - 28 - 3" - 4 / 35

Tipo

Rapporto

Flangia di accoppiamento ISO 5210

OB- Vite di ingranaggio Bz -standard

OF- Vite di ingranaggio Fagn Ni 22

d- Dimensione accoppiamento sulle valvole

d- Tipo accoppiamento valvola conf. NCI-30

G- Dimensione filetto di protezione

a- Diametro albero all'entrata conf. DIN 6885

Ruota di mano - **A800-standard**
A600


Protezione - **A88,9(3")**

Devono essere ordinati separatamente!

RIDUTTORE MANUALE CILINDRICO - CONICO PER ARMATURE "MULTITURA" 2CK-2.1



Scheda no.	554a
Data	14.09.2004

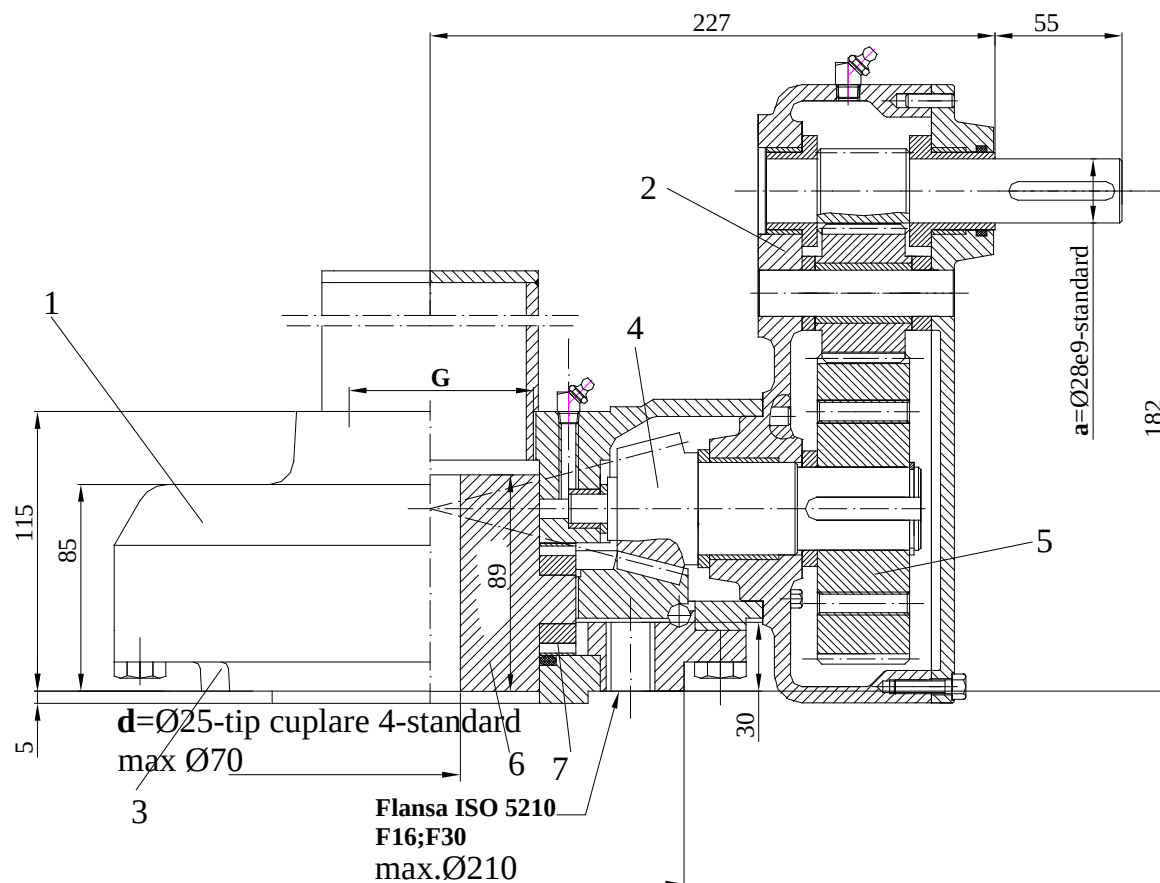

MATERIALI

1. Carcassa rid.conico: OT 450/GS 45
2. Carcassa rid.cilindrico: OT450/GS 45
3. Intermedio: OT 450/GS 45
4. Ingranaggio conico: OLC 45/C45
5. Ingranaggio cilindrico: OLC45/C45
6. Vite di ingranaggio: Cu Al10Fe 3T
Fagn Ni 22
7. Cuscinetti: ANK 90120

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rapporto: 9,55;14,4
- Momento in uscita: 2000 Nm
- Forza assiale: 320 kN

Rapporto	Momento all'Uscita (Nm)	D (mm)	Forza tang.sulla ruota di mano(N)
9,55	350	600	2x580
14,4	248	600	2x450

ORDERING CODE :

2CK 2.1 x 9,55 - F16 - OB - 28 - 3" - 4 / 25

Tipo

Rapporto

Flangia di accoppiamento ISO 5210

OB- Vite di ingranaggio Bz -standard

OF- Vite di ingranaggio Fagn Ni 22

d- Dimensione accoppiamento sulle valvole

d- Tipo accoppiamento valvola conf. NCI-30

G- Dimensione filetto di protezione

a- Diametro albero all'entrata conf. DIN 6885

Ruota di mano – **A800-standard**
A600

Protezione – **A88,9(3")**

Devono essere ordinati separatamente!

306

55

2

4

5

3

6

7

1

G

105

30

203

143

5

$d=35$ -tip cuplare 4-standard
dmax. $\varnothing=90$

Flansa ISO 5210
F25;F30;F35
max. $\varnothing 350$

$a=\varnothing 28e9$ -standard

291

1. Carcassa rid.conico:	OT 450/GS 45
2. Carcassa rid.cilindrico:	OT450/GS 45
3. Intermedio:	OT 450/GS 45
4. Ingranaggio conico:	OLC 45/C45
5. Ingranaggio cilindrico:	OLC45/C45
6. Vite di ingranaggio:	Cu Al10Fe 3T Fagn Ni 22
7. Cuscinetti:	AXK120155

- Rapporto: 24;40
- Momento in uscita: 5000 N m
- Forza assiale: 570 k N

Rapporto	Momento all'Uscita (Nm)	D (mm)	Forza tang.sulla ruota di mano(N)
24	340	600	2x570
40	205	600	2x345

2CK 5 x 24 - F30 - OB - 28 - 3 1/2" - 4 / 35


Tipo Rapporto Flangia di accoppiamento ISO 5210 OB- Vite di ingranaggio Bz -standard OF- Vite di ingranaggio Fagn Ni 22									d- Dimensione accoppiamento sulle valvole d- Tipo accoppiamento valvola conf. NCI-30 G- Dimensione filetto di protezione a- Diametro albero all'entrata conf. DIN 6885
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<i>Ruota di mano</i>	–	A800-standard
		A600
<i>Protezione</i>	–	A102(3 1/2")-standard
		A115(4")
<i>Devono essere ordinati separat!</i>		

RIDUTTORE MANUALE CILINDRICO - CONICO PER ARMATURE "MULTITURA" 2CK-10



Scheda no.	557a
Data	14.09.2004

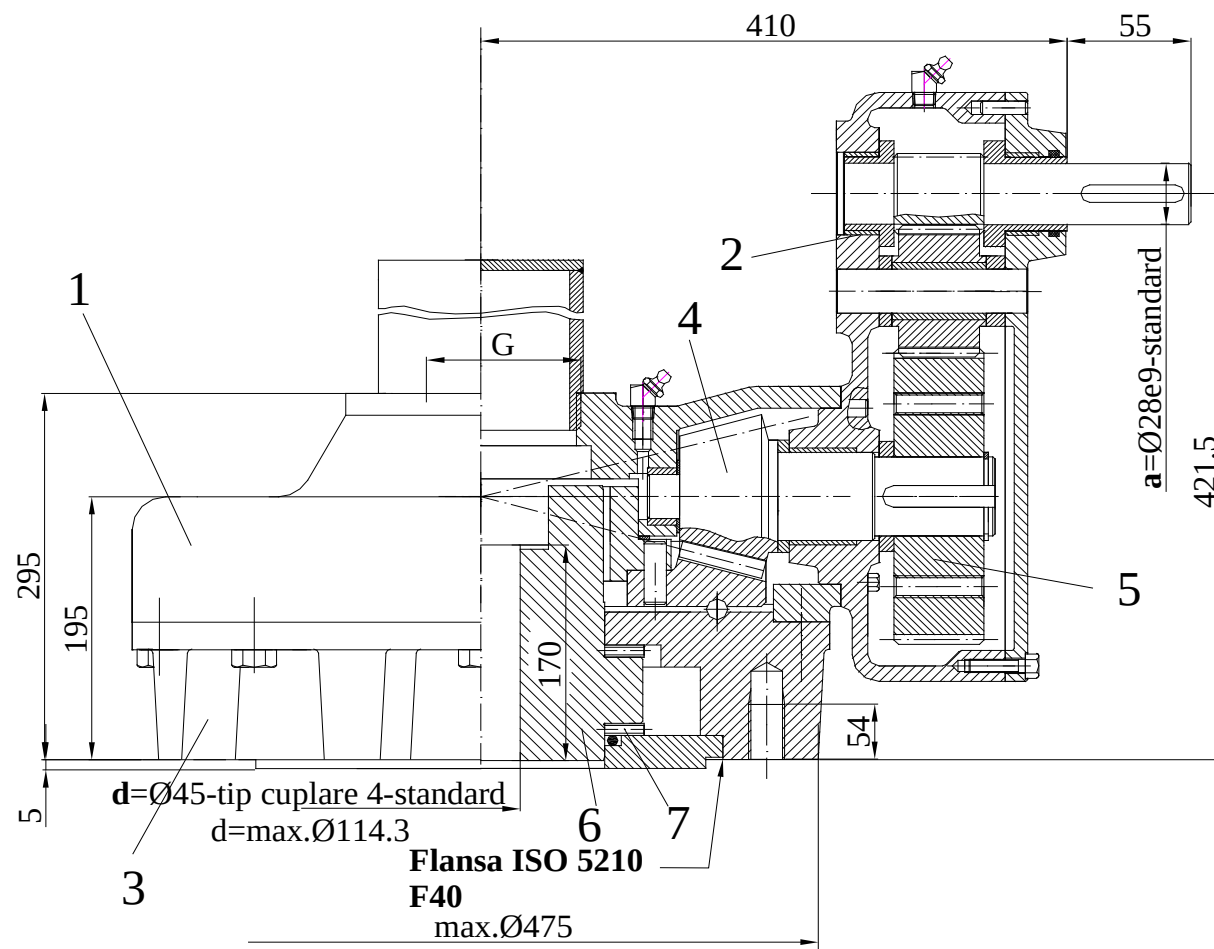

MATERIALI

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Carcassa rid.conico: | OT 45/GS 45 |
| 2. Carcassa rid.cilindrico: | OT450/GS 45 |
| 3. Intermedio: | OT 450/GS 45 |
| 4. Ingranaggio conico: | OLC 45/C45 |
| 5. Ingranaggio cilindrico | OLC45/C45 |
| 6. Vite di ingranaggio: | Cu Al10Fe 3T |
| | Fagn Ni 22 |
| 7. Cuscinetti: | AXK150190 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rapporto: 47.4;80,5
- Momento in uscita: 10000 Nm
- Forza assiale: 950 kN

Rapporto	Momento all'Uscita (Nm)	D (mm)	Forza tang.sulla ruota di mano(N)
47.4	332	800	2x415
80,5	210	800	2x350

SIMBOLI:

2CK 10 x 47,4 - F40 - OB - 28 - 5 1/2" - 4 / 45

Tipo

Rapporto

Flangia di accoppiamento ISO 5210

OB- Vite di ingranaggio Bz -standard

OF- Vite di ingranaggio Fagn Ni 22

d- Dimensione accoppiamento sulle valvole

d- Tipo accoppiamento valvola conf. NCI-30

G-Marime filet aparatoare

a- Diametro albero all'entrata conf. DIN 6885

Ruota di mano - **A800-standard**
A600


Protezione - **A150(5 1/2")**

Devono essere ordinati separatamente!

RIDUTTORE MANUALE CILINDRICO - CONICO PER ARMATURE "MULTITURA" 2CK-12



Scheda no.	558b
Data	01.09.2006

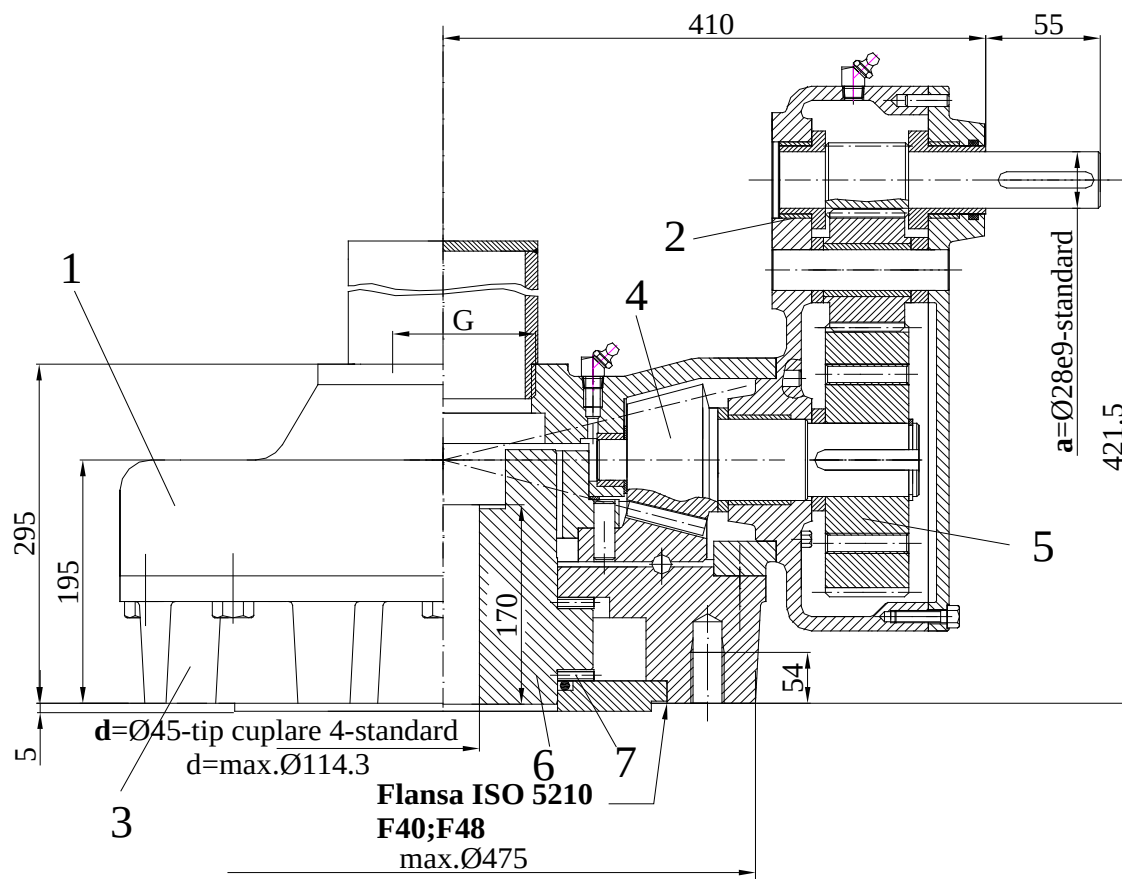

MATERIALI

1. Carcassa rid.conico: OT 450/GS 45
2. Carcassa rid.cilindrico: OT450/GS 45
3. Intermedio: OT 450/GS 45
4. Ingranaggio conico: OLC 45/C45
5. Ingranaggio cilindrico: OLC45/C45
6. Vite di ingranaggio: Cu Al10Fe 3T
Fagn Ni 22
7. Cuscinetti: AXK150190;AXK160200

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rapporto: 47.4;80,5
- Momento in uscita: 12000 Nm
- Forza assiale: 1250 kN

Rapporto	Momento all'Uscita (Nm)	D (mm)	Forza tang.sulla ruota di mano(N)
47.4	332	800	2x415
80,5	210	800	2x350

SIMBOLI :

2CK 12 x 47,4 - F40 - OB - 28 - 5 1/2" - 4 / 45

Tipo

Rapporto

Flangia di accoppiamento ISO 5210

OB- Vite di ingranaggio Bz -standard

OF- Vite di ingranaggio Fagn Ni 22

d- Dimensione accoppiamento sulle valvole

d- Tipo accoppiamento valvola conf. NCI-30

G-Dimensione filetto di protezione

a-Diametro albero all'entrata conf. DIN 6885

Ruota di mano - A800-standard
A600


Protezione - A150(5 1/2")

Devono essere ordinati separatamente!

RIDUTTORE MANUALE CILINDRICO - CONICO PER ARMATURE "MULTITURA" 2CK-32



Scheda no.	602b
Data	01.09.2006

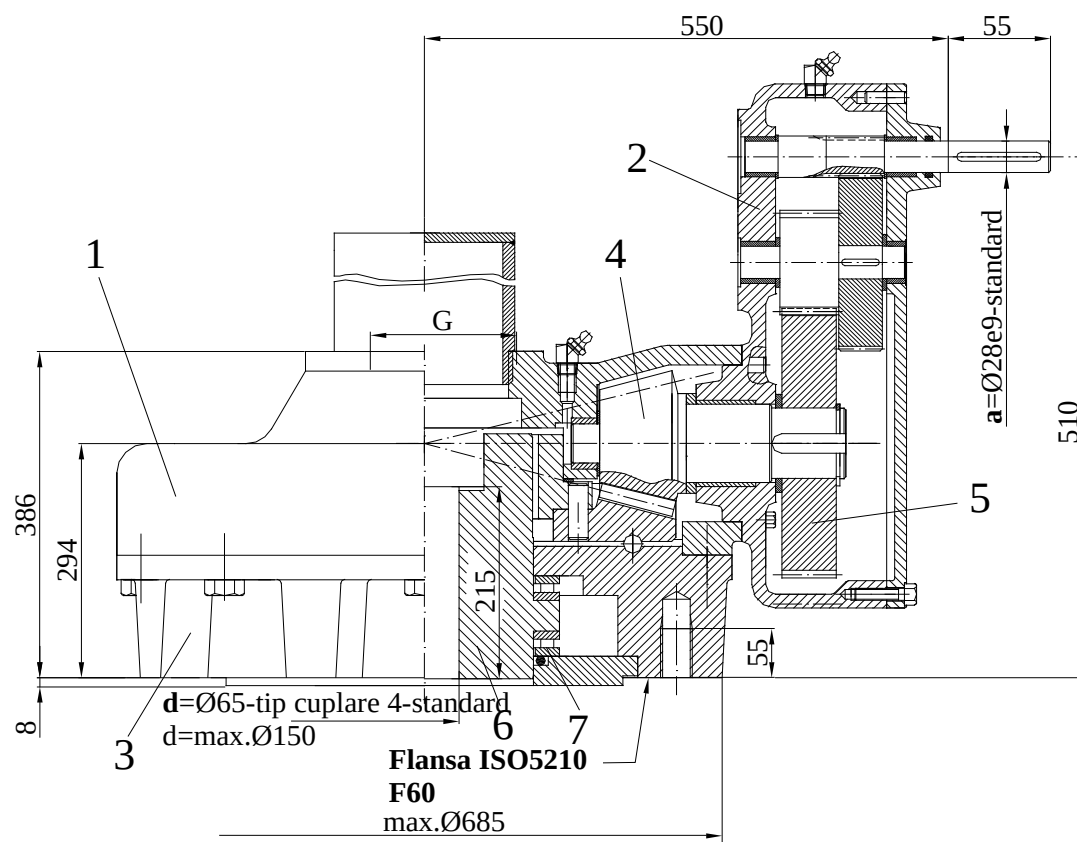

MATERIALI

1. Carcassa rid.conico:	OT 450/GS 45
2. Carcassa rid.cilindrico:	OT450/GS 45
3. Intermedio:	OT 450/GS 45
4. Ingranaggio conico:	OLC 45/C45
5. Ingranaggio cilindrico:	OLC45/C45
6. Vite di ingranaggio:	Cu Al10Fe 3T
7. Cuscinetti:	Fagn Ni 22 81144M

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Rapporto:	122,6;190
• Momento in uscita:	32000 Nm
• Forza assiale:	1575 kN

Rapporto	Momento all'Uscita (Nm)	D (mm)	Forza tang.sulla ruota di mano(N)
122,6	435	800	2x592
190	210	800	2x265

SIMBOLI :

2CK 32 x **122,6** - **F60** - **OB** - **28** - **6"** - **4 / 65**

Tipo

Rapporto

Flangia di accoppiamento ISO 5210

OB- Vite di ingranaggio Bz -standard

OF- Vite di ingranaggio Fagn Ni 22

d- Dimensione accoppiamento sulle valvole

d- Tipo accoppiamento valvola conf. **NCI-30**

G-Dimensione filetto di protezione

a-Diametro albero all'entrata conf. DIN 6885

Ruota di mano - **A800-standard**

A600


Protezione - **A170(6")**

Devono essere ordinati separatamente!

RIDUTTORE MANUALE CILINDRICO - CONICO PER ARMATURE "MULTITURA" 2CK-15



Scheda no.	611b
Data	01.09.2006

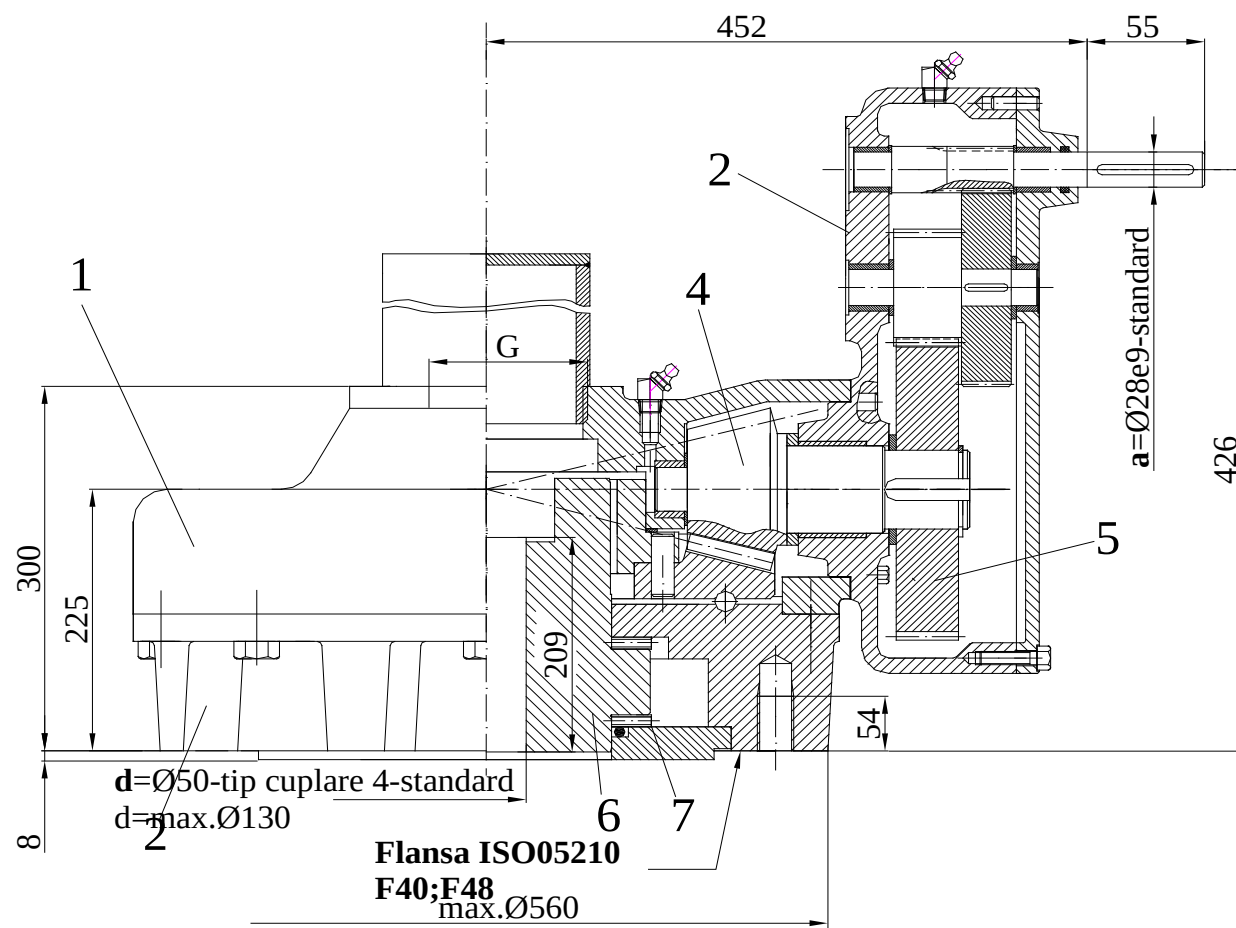

MATERIALI

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Carcassa rid.conico: | OT 45/GS 45 |
| 2. Carcassa rid.cilindrico: | OT45/GS 45 |
| 3. Intermedio: | OT 45/GS 45 |
| 4. Ingranaggio conico: | OLC 45/C45 |
| 5. Ingranaggio cilindrico: | OLC45/C45 |
| 6. Vite di ingranaggio: | Cu Al10Fe 3T |
| 7. Cuscinetti: | Fagn Ni 22
AXK160200 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|----------------------|-------------|
| • Rapporto: | 86,32;152,8 |
| • Momento in uscita: | 15000 Nm |
| • Forza assiale: | 1600 kN |

Rapporto	Momento all'Uscita (Nm)	D (mm)	Forza tang.sulla ruota di mano(N)
86,32	296	600	494
152,8	60	600	150

SIMBOLI :

2CK 15 x 86,3 - F48 - OB - 28 - 6" - 4 / 50

Tipo

Rapporto

Flangia di accoppiamento ISO 5210

OB- Vite di ingranaggio Bz -standard

OF- Vite di ingranaggio Fagn Ni 22

d- Dimensione accoppiamento sulle valvole

d- Tipo accoppiamento valvola conf. **NCI-30**

G- Dimensione filetto di protezione


a-Diametro albero all'entrata conf. DIN 6885

Ruota di mano - **A800-standard**
A600

Protezione - **A170(6")**

Devono essere ordinati separatamente!


NEPTUN S.A.
CÂMPINA



1. Carcassa rid.conico:	OT 450/GS 45
2. Carcassa rid.cilindrico:	OT450/GS 45
3. Intermedio:	OT 450/GS 45
4. Ingranaggio conico:	OLC 45/C45
5. Ingranaggio cilindrico:	OLC45/C45
6. Vite di ingranaggio:	Cu Al10Fe 3T Fagn Ni 22
7. Cuscinetti:	81144M

- Rapporto: 122,6;190
- Momento in uscita: 22000 Nm
- Forza assiale: 1575 kN

Devono essere ordinati separatamente!



1.Carcasa red.conic:	OT 450/GS 45
2.Carcasa red.cilindric:	OT450/GS 45
3.Intermediar:	OT 450/GS 45
4.Angrenaj conic:	OLC 45/C45
5.Angrebaj cilindric:	OLC45/C45
6.Piulita de antrenare:	Cu Al10Fe 3T Fagn Ni 22
7.Rulmenti: $\Phi 220 \times \Phi 300 \times 63$	81244M

- Raport: 122,6
- Moment de ieseire: 40000 Nm
- Forta axiala: 2750 kN

SIMBOLIZARE :


Tip	d- Dimensiune cuplare pe vana
Raport	d-Tip cuplare pe vana conf. NCI-30
Flansa de cuplare ISO 5210	G-Marime filet aparatoare
OB- Piulita de antrenare Bz -standard	a-Diametru arbore intrare conf. DIN 6885
CE- Piulita de antrenare Euro NCI 32	

<i>Roata de mana</i>	–	A800-standard
		A600
<i>Aparatoare</i>	–	A170(6")
<i>Se comanda separat!</i>		

RIDUTTORE MANUALE CILINDRICO - CONICO PER ARMATURE "MULTITURA" 2CK-50



Scheda no.	920
Data	12.01.2005

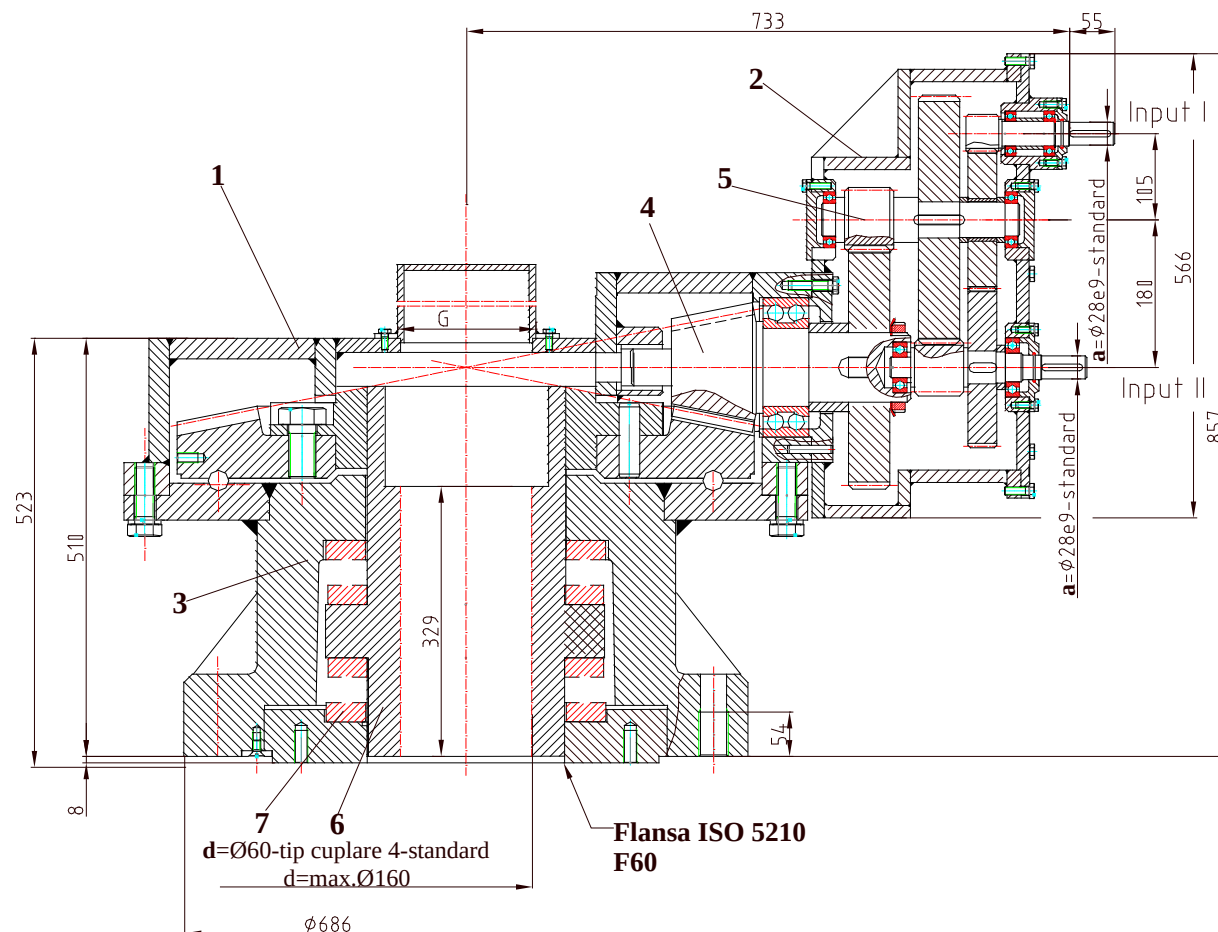

MATERIALI

1. Carcassa rid.conico:	OL 42/C42
2. Carcassa rid.cilindrico:	OL 42/C42
3. Intermedio:	OL 42/C42
4. Ingranaggio conico:	OLC45/C45
5. Ingranaggio cilindrico:	OLC45/C45
6. Vite di ingranaggio:	Cu Al10Fe 3T
7. Cuscinetti:	Fagn Ni 22 81248

CARACTERISTICI TEHNICE

• Rapporto:	Entrata I.....493,5
	Entrata II.....104,6
• Momento in uscita:	50000 Nm
• Forza assiale:	4500 kN

Entrata	Rapporto	Momento all'Uscita (Nm)	D (mm)	Forza tang.sulla ruota di mano(N)
I	493,5	195	800	2x487
II	104,6	199		2x497

SIMBOLI :

2CK 50 x 493,5/104,6 - F60 - OB - 28 - 6" - 4 / 60 - 2

Tipo	2 alberi all'entrata
Rapporto I / Rapporto II	d- Dimensione accoppiamento sulle valvole
Flangia di accoppiamento ISO 5210	d- Tipo accoppiamento valvola conf. NCI-30
OB- Vite di ingranaggio Bz -standard	G- Dimensione filetto di protezione
OF- Vite di ingranaggio Fagn Ni 22	a- Diametro albero all'entrata conf. DIN 6885

*Ruota di mano - A800-standard
A600
Protezione - A170(6")
Devono essere ordinati separatamente!*