


RIDUTTORE MANUALE CILINDRICO PER ARMATURE "MULTITURA" ICR-5



Scheda no.	772b
Data	01.09.2006

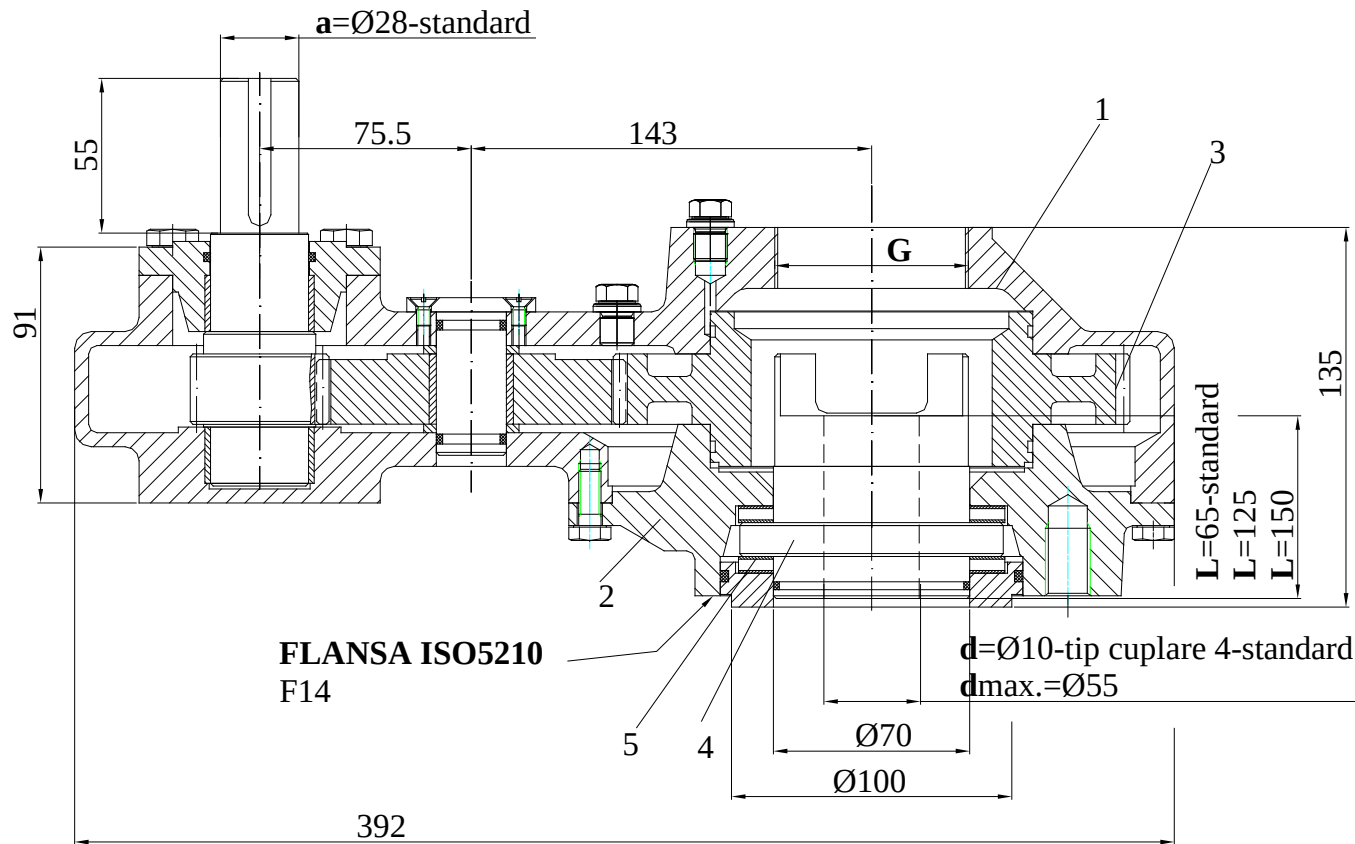

MATERIALI

1. Carcasa riduttore:	Fc 250/GG25
2. Intermedio:	Fc 250/GG25
3. Ingranaggio cilindrico:	OLC 45 / C 45
4. Vite di ingranaggio:	CuAl10Fe3T
5. Cuscinetti:	ANK7095

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Rapporto:	4
• Momento in uscita:	500 Nm
• Forza assiale:	120kN

SIMBOLI:

ICR-5 x 4 - F14 - 28 - 2 3/8" - 1 / 10 - 65

Tipo	
Rapporto	
Flangia di accoppiamento all'uscita ISO5210	
a- Diametro albero all'entrata conf. DIN 6885	

L= Lunghezza vite

d- Dimensione accoppiamento sulle
valvole

d- Tipo accoppiamento valvola conf. **NCI 30**

G- Dimensione filetto di protezione

*Ruota di mano – max. A350
Protezione :A70(2 3/8")
Devono essere ordinati separatamente!*

NEPTUN S.C. CÂMPULUI

Technical drawing of a FLANSA ISO5210 F16 valve assembly, showing a cross-section view. The drawing includes the following dimensions and labels:

- a=Ø28-standard**: Dimension for the top connection.
- 100**: Dimension for the top connection length.
- 175**: Dimension for the main body length.
- 55**: Dimension for the top connection height.
- G**: Dimension for the bonnet connection.
- 1**: Label for the bonnet.
- 3**: Label for the valve body.
- 2**: Label for the internal valve mechanism.
- 4**: Label for the internal valve mechanism.
- 5**: Label for the internal valve mechanism.
- L=91-standard**: Dimension for the bonnet length.
- L=151**: Dimension for the valve body length.
- d=Ø40-tip cuplare 4-standard**: Dimension for the internal valve mechanism.
- dmax.=75**: Dimension for the internal valve mechanism.
- Ø90**: Dimension for the internal valve mechanism.
- Ø130**: Dimension for the internal valve mechanism.
- 478**: Dimension for the internal valve mechanism.
- FLANSA ISO5210 F16**: Product name.

1. Carcassa riduttore:	Fc 250/GG25
2. Intermedio:	Fc 250/GG25 3.
Ingranaggio cilindrico:	OLC 45 / C 45
4. Vite di ingranaggio:	Al10Fe3T/G-SnBz10
5. Cuscinetti:	ANK 90120


- Rapporto: 4
- Momento in uscita: 1000 Nm
- Forza assiale: 320 kN

ICR-10 x 4 - F16 - 28 - 3" - 1 / 90 - 91

Tipo Rapporto Flangia di accoppiamento all'uscita ISO5210 a- Diametro albero all'entrata conf. DIN 6885	L= Lunghezza vite d- Dimensione accoppiamento sulle valvole d- Tipo accoppiamento valvola conf. NCI 30 G- Dimensione filetto di
--	--

<i>Ruota di mano</i>	<i>– max.A400</i>
<i>Protezione</i>	<i>:A88,9(3")</i>
<i>Devono essere ordinati separatamente!</i>	

RIDUTTORE MANUALE CILINDRICO PER ARMATURE "MULTITURA" ICR-20

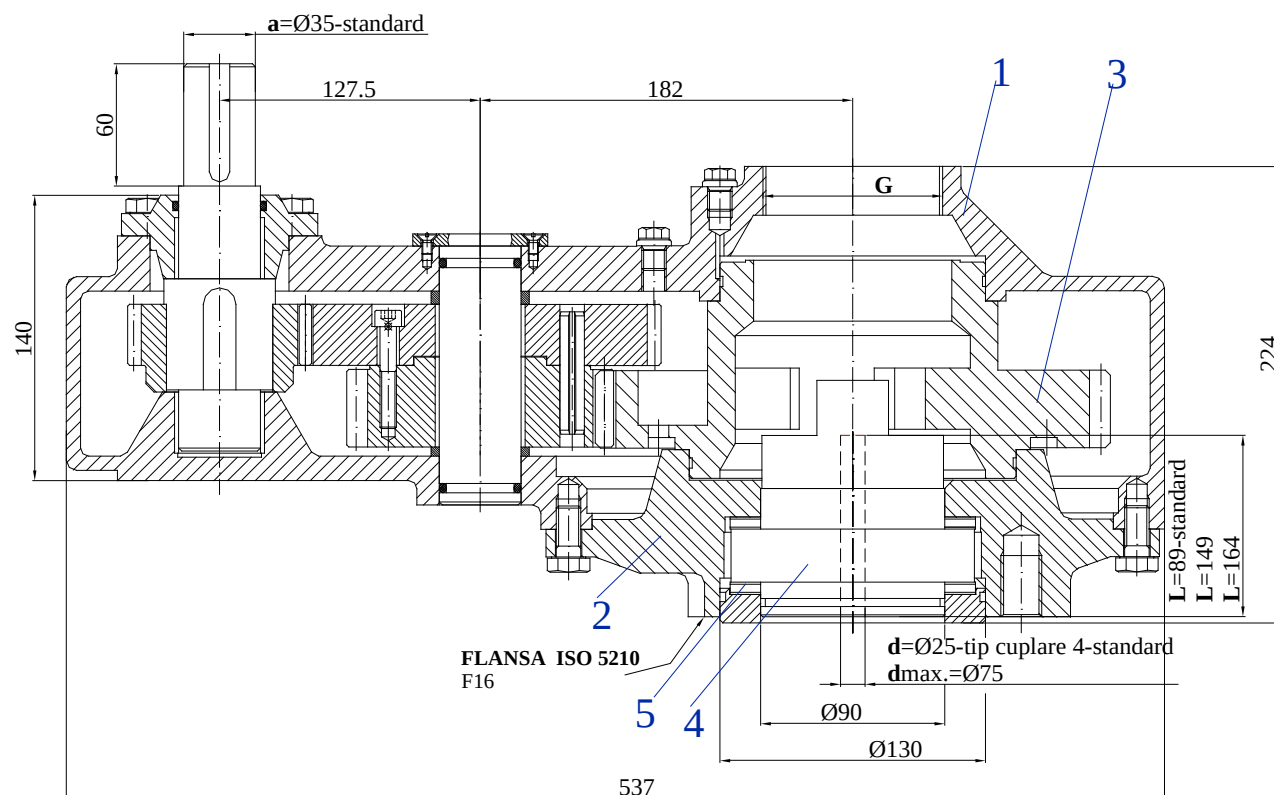

Scheda no.	774b
Data	01.09.2006

MATERIALI

1. Carcasa riduttore:	F c 250/GG25
2. Intermedio:	F c 250/GG25
3. Ingranaggio cilindrico:	OLC 45 / C 45
4. Vite di ingranaggio:	CuAl10Fe3T
5. Cuscinetti:	ANK60120

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Rapporto:	4,2;6;10
• Momento in uscita:	2000 N m
• Forza assiale:	320kN

SIMBOLI :

ICR-20 x 6 - F16 - 35 - 3" - 1 / 25 - 89

Tipo

Rapporto

Flangia di accoppiamento all'uscita
ISO5210

a- Diametro albero all'entrata conf. DIN 6885

L= Lunghezza vite

d- Dimensione accoppiamento sulle
valvole

d- Tipo accoppiamento valvola conf. NCI 30

G- Dimensione filetto di protezione

Ruota di mano - A400;max.A500


Protezione :A88,9(3")

Devono essere ordinati separatamente!

RIDUTTORE MANUALE CILINDRICO PER ARMATURE “MULTITURA” ICR-50



Scheda no.	776b
Data	01.09.2006

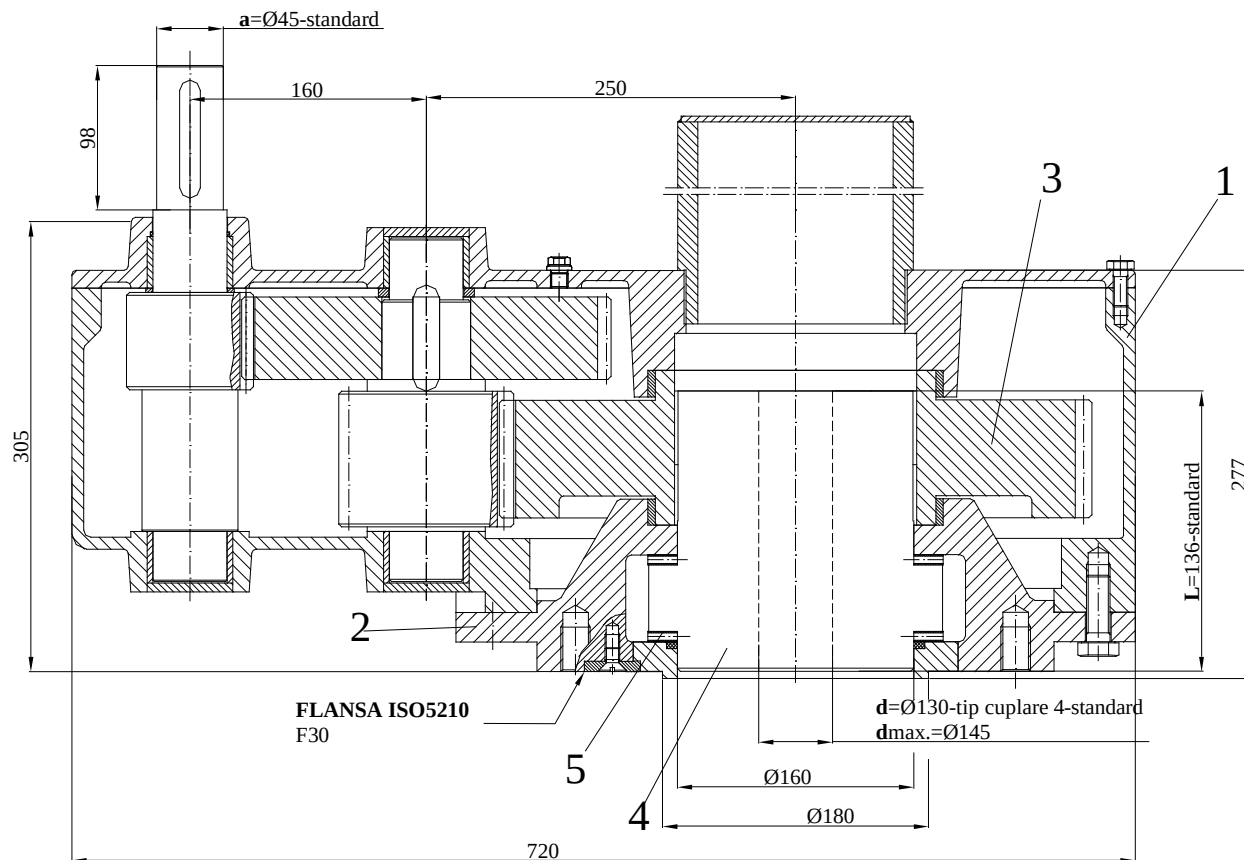

MATERIALI

1. Carcassa riduttore:	OL 37/St 37
2. Intermedio:	F c 250/GG25
3. Ingranaggio cilindrico:	OLC 45 / C 45
4. Vite di ingranaggio:	CuAl10Fe3T
5. Cuscinetti:	AXK160200

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Rapporto:	12
• Momento in uscita:	5000 Nm
• Forza assiale:	570 kN

SIMBOLI :

ICR-50 x **12** - **F30** - **45** - **5 1/2"** - **1 / 130** - **136**

Tipo
Rapporto
Flangia di accoppiamento all'uscita
ISO5210
a- Diametro albero all'entrata conf. DIN 6885

L= Lunghezza vite
d- Dimensione accoppiamento sulle
valvole

d- Tipo accoppiamento valvola conf. NCI 30

G- Dimensione filetto di protezione

Ruota di mano – max.A600

Protezione -A150(5 1/2")

Devono essere ordinati separatamente!