


REDUCTOR DE TORNILLO SINFIN AM-0P PARA ARMADURAS "1/4 VUELTA"




Hoja no.	801
Fecha	19.02.2004

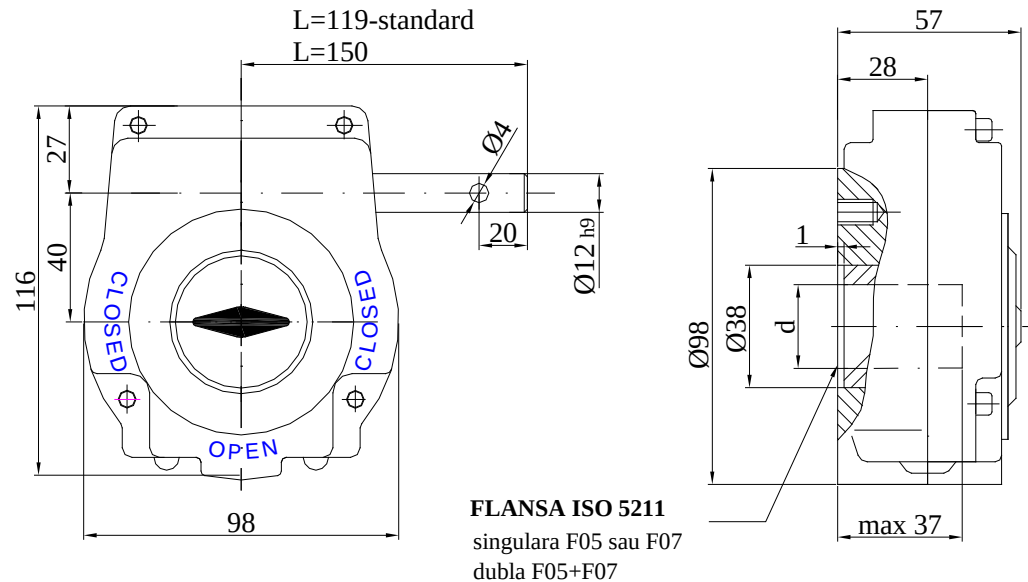

Rueda de mano de aluminio-ø140-estándar
¡Es necesario un pedido por separado!

TIPO DE ACOPLAMIENTO A LA VÁLVULA (VISTA DE ARRIBA)

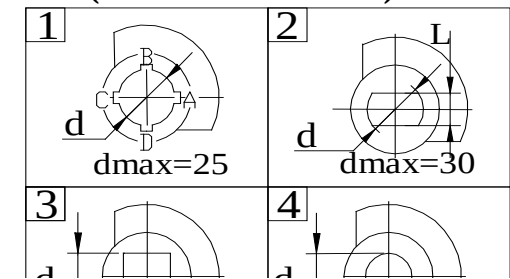

No.	Descripción	Material	Especificación
1	Armazón	Aluminio	G-AlSi10Mg-DIN1725
2	Árbol de tornillo sinfín de entrada	Acero al carbono	C45-DIN17200
3	Rueda de tornillo sinfín	Hierro fundido nodular	GGG40-DIN1693
4	Bujes	Material sinterizado	FC 10-52
5	Cojinete	-	61901-DIN 625
6	Tornillos	Acero al carbono	Gr8.8-DIN916
7	Anillo tórico	Caucho nitrilo	DIN 3771
8	Vaselina	A base de litio	UM180Li 1EP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Par de torsión de salida 140 Nm
 Par de torsión de entrada 23±10% Nm
 Ratio 41
 Vuelta angular de salida 90°±5°
 No. de rotaciones, rueda de mano para una vuelta completa.....10,25
 Grado de protección mecánica IP 54

SIMBOLIZACIÓN:

AM 0P x 41 - F07 / 1 / 20 - A - 119

Tipo

Ratio

Brida de salida ISO 5211

L-longitud del
árbol de entrada

Posición del chavetero


d-Dimensiones de acoplamiento

Tipo de acoplamiento a la válvula

REDUCTOR DE TORNILLO SINFIN AM 1P PARA ARMADURAS "1/4 VUELTA"




Hoja no.	802
Fecha	19.02.2004

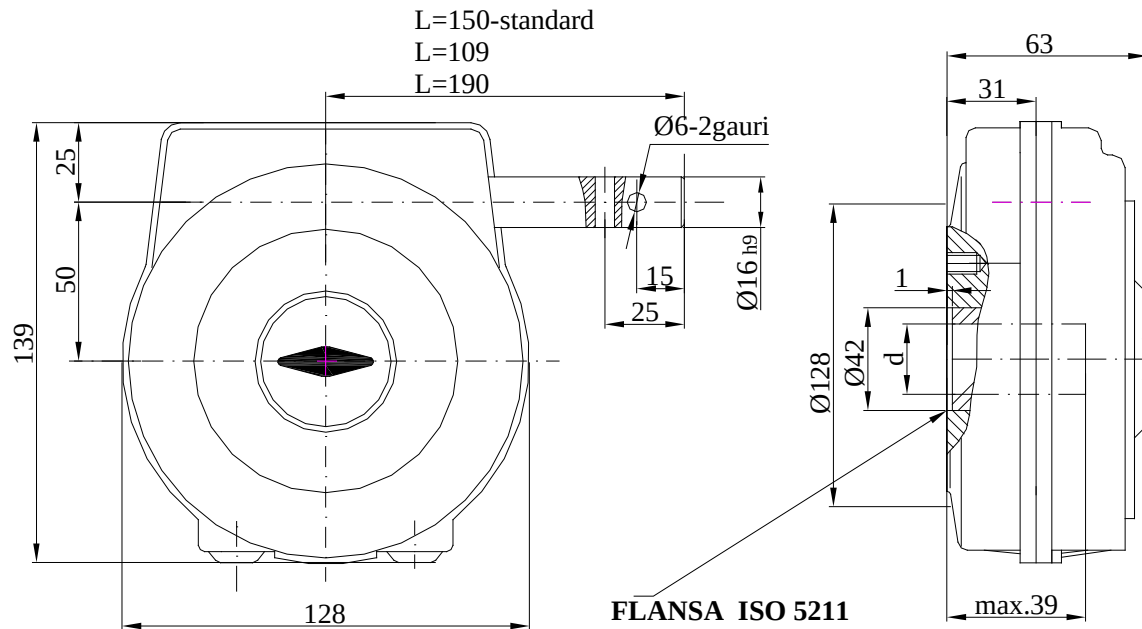

FLANSA ISO 5211
singulara F05sau F07sau F10
dubla F05+F07sau F07+F10sau F05+F10
tripla F05+F07+F10

Rueda de mano de aluminio – ø225- estándar
– ø140
¡Es necesario un pedido por separado!

TIPO DE ACOPLAMIENTO A LA VÁLVULA (VISTA DE ARRIBA)

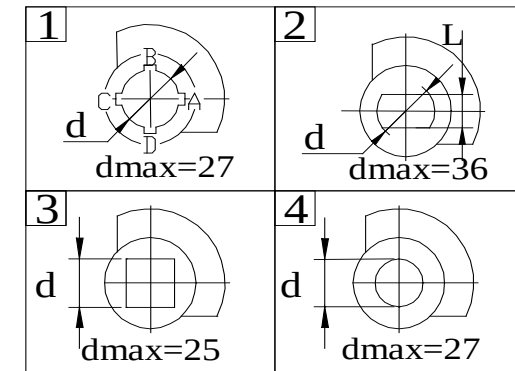

N o.	Descripción	Material	Especificación
1	Armazón	Aluminio	G-ALSi10Mg-DIN1725
2	Árbol de tornillo sinfín de entrada	Acero al carbono	C45-DIN17200
3	Rueda de tornillo sinfín	Hierro fundido nodular	GGG40-DIN1693
4	Bujes	Material sinterizado	F40-U20-6
5	Tornillos	Acero al carbono	Gr8.8-DIN916
6	Anillos tóricos	Caucho nitrilo	DIN 3771
7	Vaselina	A base de litio	UM180Li 1EP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


Par de torsión de salida 270 Nm
Par de torsión de entrada 33,8±10% Nm
Ratio 40
Vuelta angular de salida 90°±5°
No. de rotaciones, rueda de mano para una vuelta completa 10
Grado de protección mecánica IP 54

SIMBOLIZACIÓN:

AM 1P x 40 - F10 / 1 / 25 - A - 150

Tipo		L- longitud del árbol de entrada
Ratio		Posición del chavetero
Brida de salida ISO 5211		d- Dimensiones de acoplamiento
		Tipo de acoplamiento a la válvula

REDUCTOR DE TORNILLO SINFIN AM 1,5P PARA ARMADURAS “1/4 VUELTA”

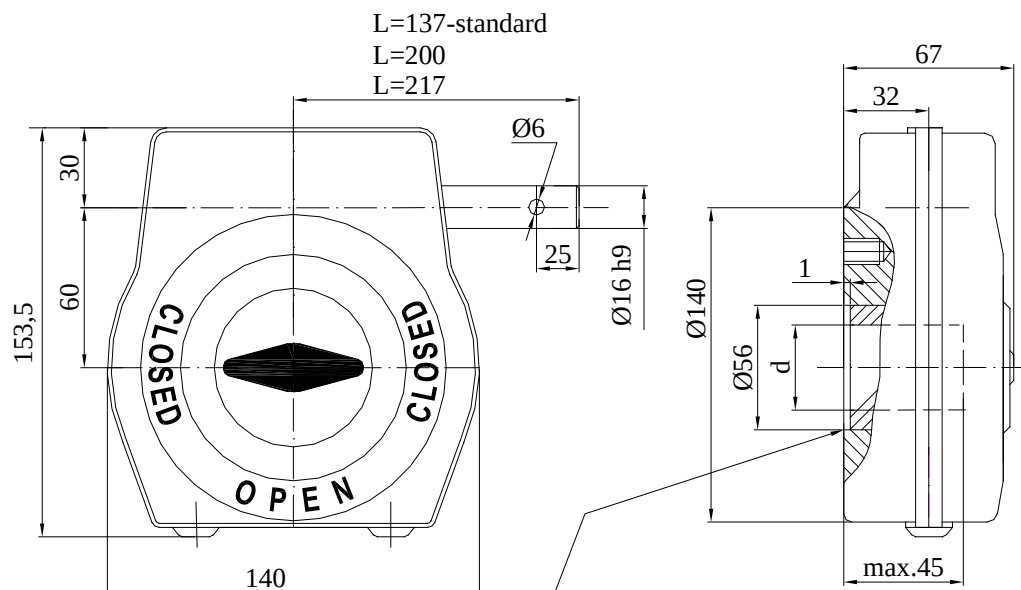

L=137-standard
L=200
L=217


FLANSA ISO 5211

sing. F07 sau F10 sau F12
dubla F07+F10 sau F07+F12 sau F10+F12
tripla F07+F10+F12

Rueda de mano de aluminio –ø225- estándar
¡Es necesario un pedido por separado!

Hoja no.	803
Fecha	19.02.2004

TIPO DE ACOPLAMIENTO A LA VÁLVULA (VISTA DE ARRIBA)

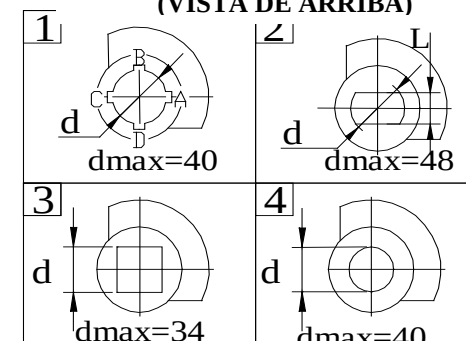

No.	Descripción	Material	Especificación
1	Armazón	Aluminio	G-AlSi10Mg-DIN1725
2	Árbol de tornillo sinfín de entrada	Acero al carbono	C45-DIN17200
3	Rueda de tornillo sinfín	Hierro fundido nodular	GGG40-DIN1693
4	Bujes	Material sinterizado	F40-U20-60
5	Tornillos	Acero al carbono	Gr8.8-DIN916
6	Anillos tóricos	Caucho nitrilo	DIN 3771
7	Vaselina	A base de litio	UM180Li 1EP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Par de torsión de salida 400 Nm
Par de torsión de entrada 40±10% Nm
Ratio 40
Vuelta angular de salida 90°±5°
No. de rotaciones, rueda de mano para una vuelta completa 10
Grado de protección mecánica IP 54

SIMBOLIZACIÓN:


AM 1,5P x 40 - F12 / 1 / 30 - A - 137

Tipo							L- longitud del árbol de entrada
Ratio							Posición del chavetero
Brida de salida ISO 5211							d- Dimensiones de acoplamiento
							Tipo de acoplamiento a la válvula

REDUCTOR DE TORNILLO SINFIN AM 2P PARA ARMADURAS "1/4 VUELTA"




Hoja no.	804
Fecha	19.02.2004

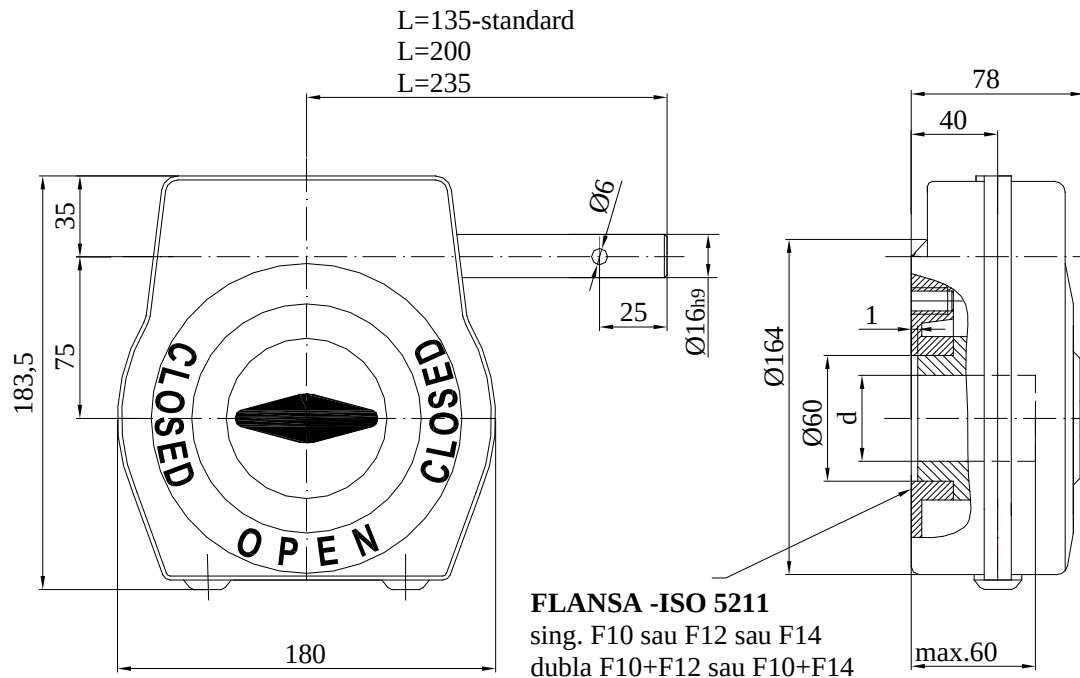

Rueda de mano de aluminio -Ø225- estándar
¡Es necesario un pedido por separado!

TIPO DE ACOPLAMIENTO A LA VÁLVULA (VISTA DE ARRIBA)

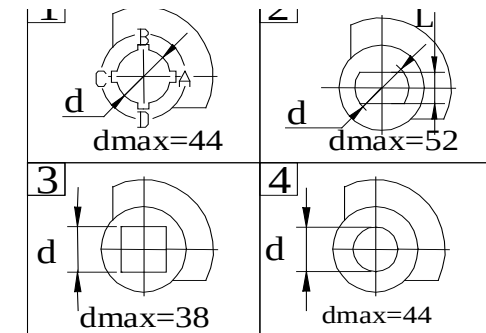

No.	Descripción	Material	Especificación
1	Armazón	Aluminio	G-ALSi10Mg-DIN1725
2	Árbol de tornillo sinfín de entrada	Acero al carbono	C45-DIN17200
3	Rueda de tornillo sinfín	Hierro fundido nodular	GGG40-DIN1693
4	Bujes	Material sinterizado	F40-U20-60
5	Tornillos	Acero al carbono	Gr8.8-DIN916
6	Anillos tóricos	Caucho nitrilo	DIN 3771
7	Vaselina	A base de litio	UM180Li 1EP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Par de torsión de salida 800 Nm
Par de torsión de entrada 83,3 / 64,4±10% Nm
Ratio 48 / 68
Vuelta angular de salida 90°±5°
No. de rotaciones, rueda de mano para una vuelta completa 12 / 17
Grado de protección mecánica IP 54

SIMBOLIZACIÓN:

AM 2P x 48 - F12 / 1 / 25 - A - 135

Tipo
Ratio
Brida de salida ISO 5211

L- longitud del árbol de entrada
Posición del chavetero
d- Dimensiones de acoplamiento
Tipo de acoplamiento a la válvula